



AMAZONE

Wir haben den DREH raus!



Wir haben den DREH raus – Catros, Certos und Ceus!



Kompaktscheibenegge Catros⁺ 12003-2TS

Die Kompaktscheibenegge Catros ist die ideale Maschine für die schnelle, flache und intensiv mischende Bodenbearbeitung von 2,5 m bis 12 m Arbeitsbreite.


Die große Kompaktscheibenegge Certos ist das richtige Gerät bis hin zur mitteltiefen, intensiv mischenden Bodenbearbeitung für große Mengen Erntereste.

Bei der Scheibeneggen-Grubber-Kombination Ceus wird das vorlaufende Scheibenfeld für die flach mischende Bodenbearbeitung mit einem nachfolgenden Zinkenfeld für die tief lockernde Bodenbearbeitung kombiniert.

Maschinen, die Sie fast das ganze Jahr über begleiten




Die 3 starken Gemeinsamkeiten

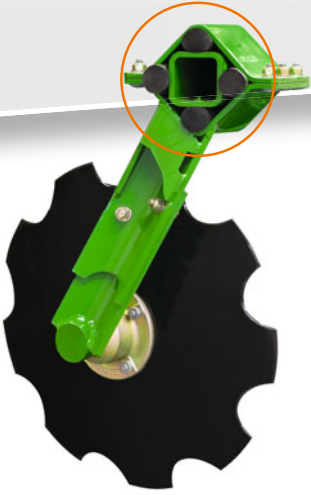

1 Elastische Gummifedertechnik

Die elastischen Gummifederelemente an jeder Scheibenaufhängung dienen nicht nur der optimalen Anpassung an die Kontur der Bodenoberfläche, sondern auch als Überlastsicherung für die einzelnen Scheiben. Die großdimensionierten Gummifedern sind wartungsfrei und zeichnen sich durch einen großen Federweg aus, der Ihnen Sicherheit auch bei großen Steinen bietet.

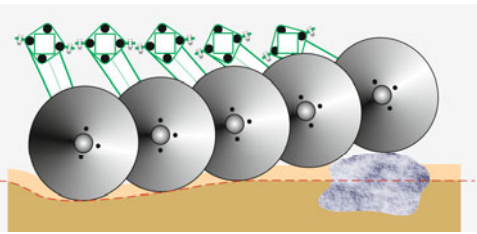

2 Scheibeneinzelaufhängung

Scheibeneinzelaufhängung für optimale Bodenkonturanpassung und sehr guten Durchgang inklusive Überlast- bzw. Steinsicherung.


2-reihiges Schrägkugellager

2 x Rollkörper (O-Ring)

2 x Gussringe mit Gleitfläche

Gleitringdichtung eingebaut
in konische Aufnahmen

Getriebeölfüllung

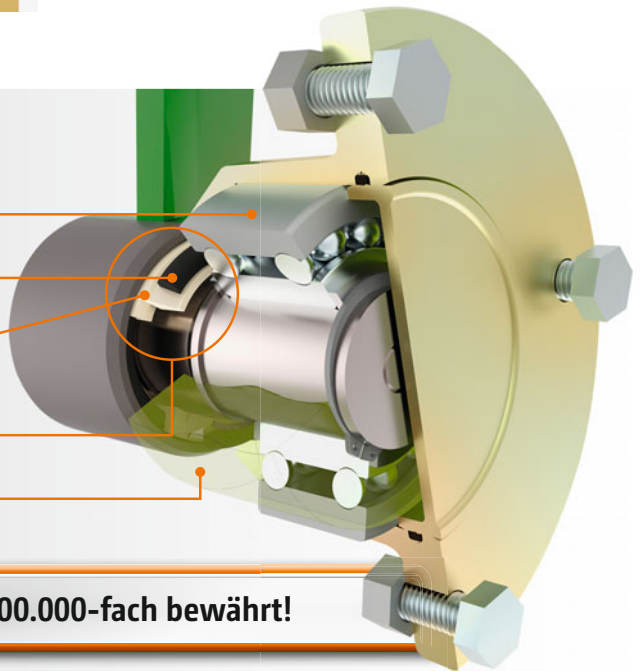

1.000.000-fach bewährt!

3 Wartungsfreie Gleitringdichtung

Nie wieder abschmieren – Dank wartungsfreier Scheibenlagerung

Ein Abschmieren der Scheibenlagerung ist nicht erforderlich, was den Gesamtwartungsaufwand deutlich reduziert. Gleitringdichtungen werden seit Jahrzehnten im Baumaschinenbereich zur Abdichtung von Laufwerksrollen bei Gleiskettenfahrzeugen eingesetzt und arbeiten auch dort unter härtesten Einsatzbedingungen absolut zuverlässig.

Bei uns dreht sich die Welt um die Scheibe

Scheibendurchmesser Ø Strichabstand	Minimale Arbeitstiefe	Maximale Arbeitstiefe
Catros: 460 mm Ø 12,5 cm	 3 cm	 12 cm

Extrem flach, extrem präzise – Die Catros-Scheibe

- + Die 460 mm große Scheibe mit glatten Rändern eignet sich ideal für extrem flaches aber intensiv mischendes Arbeiten von 3 bis 12 cm Tiefe
- + Optimale Voraussetzung für das Keimen von Ausfallgetreide und Unkrautsamen bzw. zur Förderung der Strohrotte

Catros⁺: 510 mm Ø 12,5 cm	 5 cm	 14 cm
---	---	---

Der Allrounder – Die Catros⁺-Scheibe

- + Die 510 mm große Scheibe eignet sich für das Arbeiten von 5 bis 14 cm Tiefe
- + Sicherer Einzug auch unter trockenen Bedingungen durch den wahlweise fein oder grob gezackten Rand
- + Kann z. B. für das Einarbeiten von Maisstroh eingesetzt werden
- + Als Alleskönner auch für den Einsatz in der Scheibeneggen-Grubber-Kombination Ceus hervorragend geeignet

Catros^{XL}: 610 mm Ø 12,5 cm	 5 cm	 16 cm
--	---	---

Eine wahre Größe – Die Catros^{XL}-Scheibe

- + Die 610 mm große Scheibe ermöglicht Arbeitstiefen von 5 bis 16 cm
- + Einarbeiten von großen Mengen Pflanzenmaterial wie z. B. winterharten Zwischenfrüchten

Certos: 660 mm Ø 17,5 cm	 7 cm	 20 cm
---------------------------------------	---	--

Maximaler Durchgang, maximale Leistung – Die Certos-Scheibe

- + Die 660 mm große Scheibe ermöglicht Arbeitstiefen von 7 bis 20 cm
- + Großer Durchgang für höchste Mengen organisches Material durch 17,5 cm Scheibenabstand
- + Problemloses Arbeiten bei Grünlandumbruch, Brachere Kultivierung oder in Körnermaisstoppeln

Ceus: 510 mm Ø 12,5 cm	 5 cm	 14 cm
-------------------------------------	---	--

Die Catros⁺-Scheibe – Auch für den Ceus

- + Als Alleskönner auch für den Einsatz in der Scheibeneggen-Grubber-Kombination Ceus hervorragend geeignet

Kompaktscheibeneggen Catros – Hier DREHT sich was!



Kompaktscheibenegge Catros⁺ 8003-2TX

Ein großes Scheibenportfolio ermöglicht es, die ideale Maschine für alle Bedingungen zu finden. Angefangen bei der extrem flachen Stoppelbearbeitung über das Einarbeiten von Zwischenfrüchten oder Wirtschaftsdüngern bis hin zur Saatbettbereitung hat die Kompaktscheibenegge Catros ein sehr großes Einsatzspektrum.

Die Kompaktscheibenegge Catros eignet sich ideal für die flache und intensiv mischende Bodenbearbeitung. Die große Leichtzügigkeit in Verbindung mit Arbeitsbreiten von 2,5 m bis 12 m und hohen Fahrgeschwindigkeiten führt zu enormen Flächenleistungen bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Catros – Maßstab seiner Klasse

- + Komplettprogramm mit getragenen Maschinen von 2,5 m bis 6 m und gezogenen Maschinen von 4 m bis 12 m
- + Optionaler Vorbaurahmen an der getragenen Catros Special und der Catros^{XL} für zusätzliche Werkzeuge wie Crushboard oder Spurlockerer
- + Von 460 mm bis 610 mm große Scheiben in glatt, fein und grob gezackter Form
- + Vielfältiges Nachläuferprogramm für unterschiedlichste Anforderungen
- + Langlebige Maschine durch Scheibeneinzelaufhängung und Steinsicherung über Gummifederelemente serienmäßig
- + Wartungsfreie Scheibenlagerung mit Gleitringdichtung und Lebensdauerschmierung
- + Einzigartig am Markt: Perfekte Konturfolge durch optionales ContourFrame für Catros-2TX und Catros 12003-2TS



MEHR INFORMATIONEN: www.amazone.de/catros

Catros Special oder Catros – Die angebauten Typen für jeden Einsatzfall!



Die leichtzügigen 3-Punkt-Anbaumaschinen mit Arbeitsbreiten von 2,5 m bis 6 m eignen sich ideal für höchste Ansprüche an die Flächen- bzw. Tagesleistung.

Ihre Vorteile: Catros Special

2,5 m, 3 m, 3,5 m und 4 m Arbeitsbreite, ab 75 PS Traktorleistung

- + Perfektes Mischen ohne Verstopfen dank offener Rahmenbauweise
- + Zentrale und einfache Arbeitstiefeneinstellung über das Verdrehen der Scheibenträger
- + Einstellung der Arbeitstiefe nur auf der linken Maschinenseite (optional hydraulisch)
- + Optimierte Scheibenstellung für perfekten Bodeneinzug unter allen Bedingungen
- + Klapp- und einstellbare Randscheiben
- + Optional Aufbausämaschine GreenDrill für Feinsaatgut und Zwischenfrucht

Dank des einfachen Aufbaus und ihren Arbeitsbreiten von 2,5 m bis 4 m bietet die Anbau-Kompaktscheibenegge Catros Special preisbewussten Betrieben eine passende Lösung. Durch das durchdachte Konzept können alle Grundeinstellungen auf mechanischem Wege, schnell und einfach vorgenommen werden.



Catros+ 3003 Special

Ihre zusätzlichen Vorteile: Catros und hydraulisch klappbarer Catros-2

3 m, 3,5 m und 4 m Arbeitsbreite, starr, ab 90 PS Traktorleistung

4 m, 5 m und 6 m Arbeitsbreite, hydraulisch geklappt, ab 125 PS Traktorleistung

- + Scheibenreihenversatz mit komfortabler mechanischer Schnellverstellung
- + Optional hydraulische Arbeitstiefeneinstellung mit gut lesbarer Skala zur Einstellung der Arbeitstiefe
- + Sicherer Straßentransport mit dem TS-Fahrwerk



Catros+ 3001
mit GreenDrill 200

In 4 m bis 6 m Arbeitsbreite hydraulisch geklappt, Catros-2 im Dreipunktanbau oder Catros-2TS mit schwenkbarem Fahrwerk und Anhängedeichsel.

Catros⁺-2TX bis Catros⁺ 12003-2TS – Die angehängten Typen – Wo Leistung zählt!



Catros⁺-2TX – In der Großfläche zu Hause



Catros⁺ 12003-2TS – Das Flaggschiff der AMAZONE Kompaktscheibeneggen

Dank ihrer gezogenen Bauweise in den Arbeitsbreiten von 7 m bis 12 m besonders laufruhig und leichtzügig. Dies garantiert höchsten Arbeits- und Fahrkomfort bei höchster Schlagkraft.

Ihre Vorteile: Catros⁺-2TX

7 m, 8 m, 9 m Arbeitsbreite, ab 210 PS Traktorleistung

- +** Arbeitstiefeneinstellung durch Verdrehen der Scheibenträger wahlweise mechanisch oder hydraulisch
- +** Optimale Bodenkonturanpassung dank
 - Scheibeneinzelaufhängung und Gummiüberlastfederung
 - Optional hydraulisch vorgespannte Ausleger die sich in hügeligem Gelände perfekt anpassen können (ContourFrame)
- +** Sicherer Bodeneinzug und gutes Einmischen von Ernteresten bei minimalem Verschleiß durch optimierte Scheibenstellung
- +** Optional bis zu 2 Crushboards zur Saattbettbereitung an der Maschine




Catros⁺ 7003-2TX mit ContourFrame

Ihre zusätzlichen Vorteile: Catros⁺ 12003-2TS – Das Flaggschiff mit 12 m

12 m Arbeitsbreite, ab 360 PS Traktorleistung

- +** Maximale Flächenleistung dank 12 m Arbeitsbreite und Wendevorgang auf der Walze
- +** Komfortabler Straßentransport mit 3 m Breite und unter 4 m Höhe
- +** Bodenbearbeitung auch unter härtesten Bedingungen dank reduzierter Klappung auf 7 m Arbeitsbreite

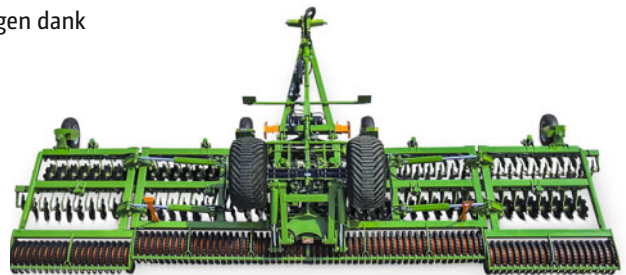

Catros⁺ 12003-2TS mit ContourFrame

- !** „AMAZONE hat mit der neuen Catros⁺ 12003-2TS richtig Schlagkraft auf die Scheiben gestellt.“
(„profi“ Ausgabe 12-2015 · „Fahrbericht AMAZONE Catros⁺ 12003-2TS“)

Ausstattung für maximalen Bedienkomfort – Der ContourFrame

Die perfekte Bodenadaptation wird zusätzlich mit dem ContourFrame erreicht. Hierbei werden die Hydraulikzylinder der Außensegmente durch Hydraulikspeicher vorgespannt und in Schwimmstellung gefahren, sodass jedem der drei Segmente (vier Segmente beim Catros⁺ 12003-2TS) eine Bodenadaptation nach oben und unten ermöglicht wird. Damit passt sich die Maschine auch in hügeligem Gelände sehr gut der Geländekontur an.

- !** „Positiv fällt neben dem guten Handling vor allem die Bodenadaptation auf.“
(„traction“ Ausgabe 09/10-2016 · „Kompakte Schlagkraft“ Arbeitsprobe Catros⁺ 12003-2TS)

Große Kompaktscheibenegge Certos-2TX – Das flexible Kraftpaket für große Mengen Erntereste



Scheibeneggen-Grubber-Kombination Ceus-2TX – Maximale Flexibilität in der Bodenbearbeitung



Die Anhänge-Kompaktscheibenegge Certos ist für die mitteltiefe bis tiefe und intensiv mischende Bodenbearbeitung geeignet. Die 660 mm großen Scheiben können bis zu 20 cm tief arbeiten.

Ihre Vorteile: Certos-2TX

4 m bis 7 m Arbeitsbreite, ab 160 PS Traktorleistung

MEHR INFORMATIONEN

www.amazone.de/certos



- + Intensive Durchmischung, Einarbeitung von großen Pflanzenmassen durch großen Abstand zwischen Scheiben und Nachläufer. In Verbindung mit dem großen Strichabstand ermöglicht die Certos ein problemloses Arbeiten selbst in Körnermaisstopfeln oder bei der Rekultivierung von Brachflächen.
- + Wartungsfreie Scheibenlager mit Gleitringdichtung und Lebensdauerschmierung
- + Wartungsfreie Steinsicherung über Gummifederelemente
- + Optimale Bodenkonturanpassung und sehr guter Durchgang durch Scheibeneinzelaufhängung
- + Arbeiten ohne Schrägzug selbst in Hanglagen durch den hydraulischen Obergurt
- + Komfortable Bedienung durch hydraulische Arbeitstiefeneinstellung inkl. Skala

Certos 5001-2TX



Das vorlaufende Scheibenfeld mit groß gezackten 510-mm-Scheiben ermöglicht mit dem Ceus ein flaches Mischen von 3 cm bis 15 cm Arbeitstiefe. Mit dem nachfolgenden Zinkenfeld wird der Boden bis auf 30 cm Arbeitstiefe gelockert.

Ihre Vorteile: Ceus-2TX

4 m bis 7 m Arbeitsbreite, ab 200 PS Traktorleistung

MEHR INFORMATIONEN

www.amazone.de/ceus



- + Flach mischende und tief lockernde Bodenbearbeitung in nur einem Arbeitsgang
- + Soloeinsatz von Scheiben- und Zinkenfeld möglich
- + Scheibenfeld mit wartungsfreien Lagern, Steinsicherung über Gummifederelemente sowie einzeln aufgehängte Scheiben
- + Bodenbearbeitung im Herbst oder bei nassen Bedingungen auch ohne Nachläufer möglich
- + Maximaler Durchgang durch optimal gewählten Strichabstand des Zinkenfeldes
- + Intensive Durchmischung und tiefes Lockern des Bodens bei geringem spezifischen Kraftstoffverbrauch

Ceus 6000-2TX Super



Das Walzenprogramm – Rückverfestigung und Tiefenführung


Stabwalze SW



Tandemwalze TW



Zahnpackerwalze PW

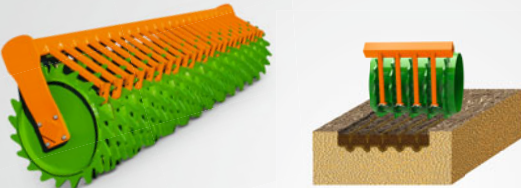

Winkelprofilwalze WW



U-Profilwalze UW




Doppel-U-Profilwalze DUW mit
Heckstriegel (optional)




Keilringwalze KW




Keilringwalze mit
Matrixreifenprofil KWM

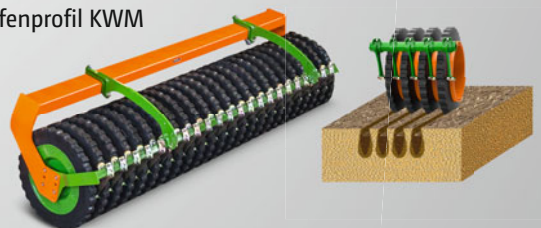

Disc-Walze DW

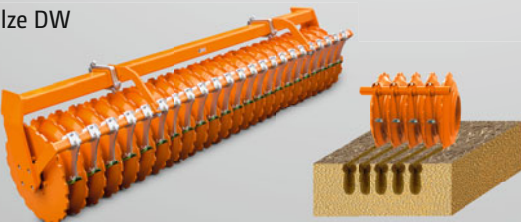

Doppel-Disc-Walze DDW

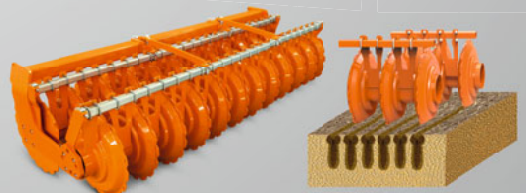

✓ Für jeden Einsatz die richtige Nachlaufwalze!

Zur Rückverfestigung des Bodens stehen für sämtliche AMAZONE Kompaktscheibeneggen verschiedene Nachlaufwalzen zur Verfügung. Wählen Sie für Ihren individuellen Bedarf die richtige Walze.

Walze und Heckstriegel – eine starke Kombination fürs Frühjahr

Für einige Walzen steht ein optional lieferbarer Heckstriegel für zusätzliche Krümelung und eine perfekte Einebnung der Bodenoberfläche zur Verfügung.



AMAZONE bietet für jeden Boden und für jeden Betrieb die richtige Walze!

												
		Stabwalze	Stabwalze	Zahnpackerwalze	Tandemwalze	Winkelprofilwalze	U-Profilwalze	Doppel-U-Profilwalze	Keilringwalze	Keilringwalze mit Matrixreifenprofil	Disc-Walze	Doppel-Disc-Walze
		SW 520 mm	SW 600 mm	PW 600 mm	TW 520/380 mm	WW 580 mm	UW 580 mm	DUW 580 mm	KW 580 mm	KWM 650 mm	DW 600 mm	DDW 600 mm
schwere Böden	Krümelung	o	+	+	+	++	o	o	o	+	+	++
	Rückverfestigung	o	o	+	o	+	o	o	+	++	++	++
	Eigenantrieb (Schieben)	++	++	++	++	+	+	++	+	++	++	++
	Tragfähigkeit	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Steine	o	+	++	o	–	++	++	+	+	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Verkleben	+	+	++	o	+	+	+	+	++	++	++
	Geringe Verstopfungsneigung	+	+	++	+	+	+	++	++	++	++	++
mittlere Böden	Krümelung	+	+	+	++	++	o	+	+	+	+	+
	Rückverfestigung	o	o	+	o	++	+	+	++	++	++	++
	Eigenantrieb (Schieben)	++	++	+	+	+	+	++	+	++	++	++
	Tragfähigkeit	+	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Steine	o	+	++	o	–	++	++	+	+	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Verkleben	+	+	++	o	+	++	++	+	++	++	++
leichte Böden	Krümelung	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+	+
	Rückverfestigung	o	o	+	o	+	+	+	++	++	++	++
	Eigenantrieb (Schieben)	++	++	+	+	+	+	+	+	++	+	+
	Tragfähigkeit	o	+	+	+	+	++	++	+	++	+	+
	Unempfindlichkeit gegen Steine	o	+	++	o	–	++	++	+	+	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Verkleben	+	+	++	o	+	++	++	+	++	++	++
	Geringe Verstopfungsneigung	+	+	o	+	+	++	++	+	++	+	++

– weniger gut geeignet o geeignet + gut geeignet ++ sehr gut geeignet

GreenDrill – Die perfekte Ergänzung

Zwischenfruchtsaat und Bodenbearbeitung
in einem Durchgang



Heckbehälter XTender für Catros

Großvolumiger Heckbehälter zur
Düngung und Zwischenfruchtsaat



Catros mit pro-Paket

Für das Einarbeiten von Wirtschaftsdüngern

Das zeitgleiche Einarbeiten von Wirtschaftsdünger während der Ausbringung reduziert Nährstoffverluste und schont somit die Umwelt. Die Nährstoffverfügbarkeit für die Pflanzen wird optimiert. Für Großbetriebe und Lohnunternehmen bietet AMAZONE dafür das pro-Paket für die Kompaktscheibeneggen Catros von 5 m bis 9 m Arbeitsbreite an.

Ihre Vorteile: Catros mit pro-Paket

- + Speziell abgedichtete Scheibenlager
- + Optional elektrische Zentralschmiersystem
- + Optional verstärkte Stabwalze 600 pro
- + Alle notwendigen Halterungen für die Verteilertechnik von der Firma Vogelsang
- + Wahlweise ein Verteiler (Dosimat) oder zwei Verteilerköpfe (Exacut) der Firma Vogelsang



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Tel. +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Österreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte