



HOLZKNECHT



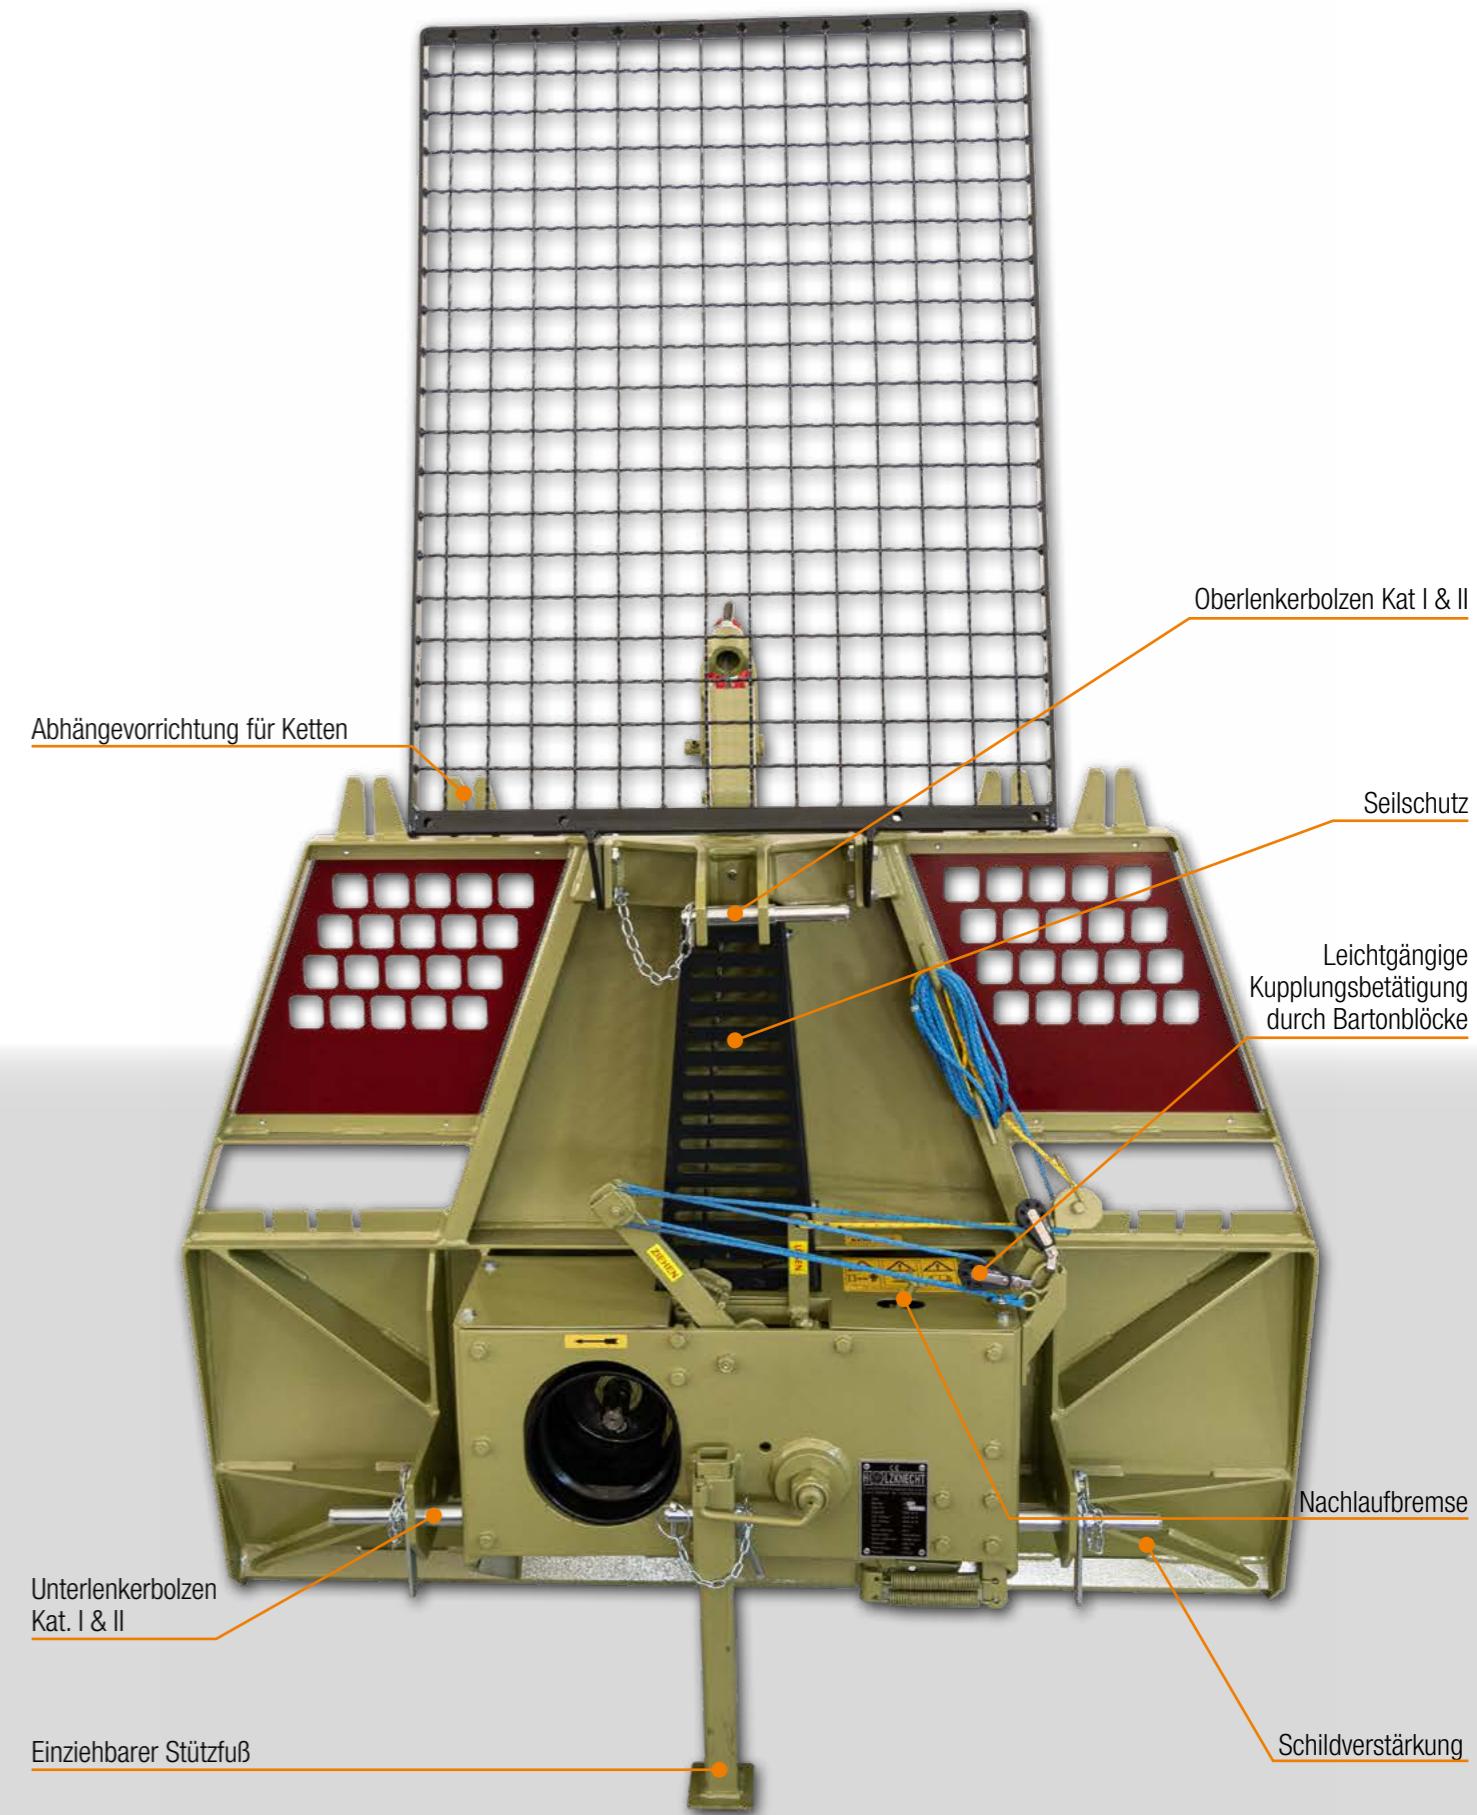

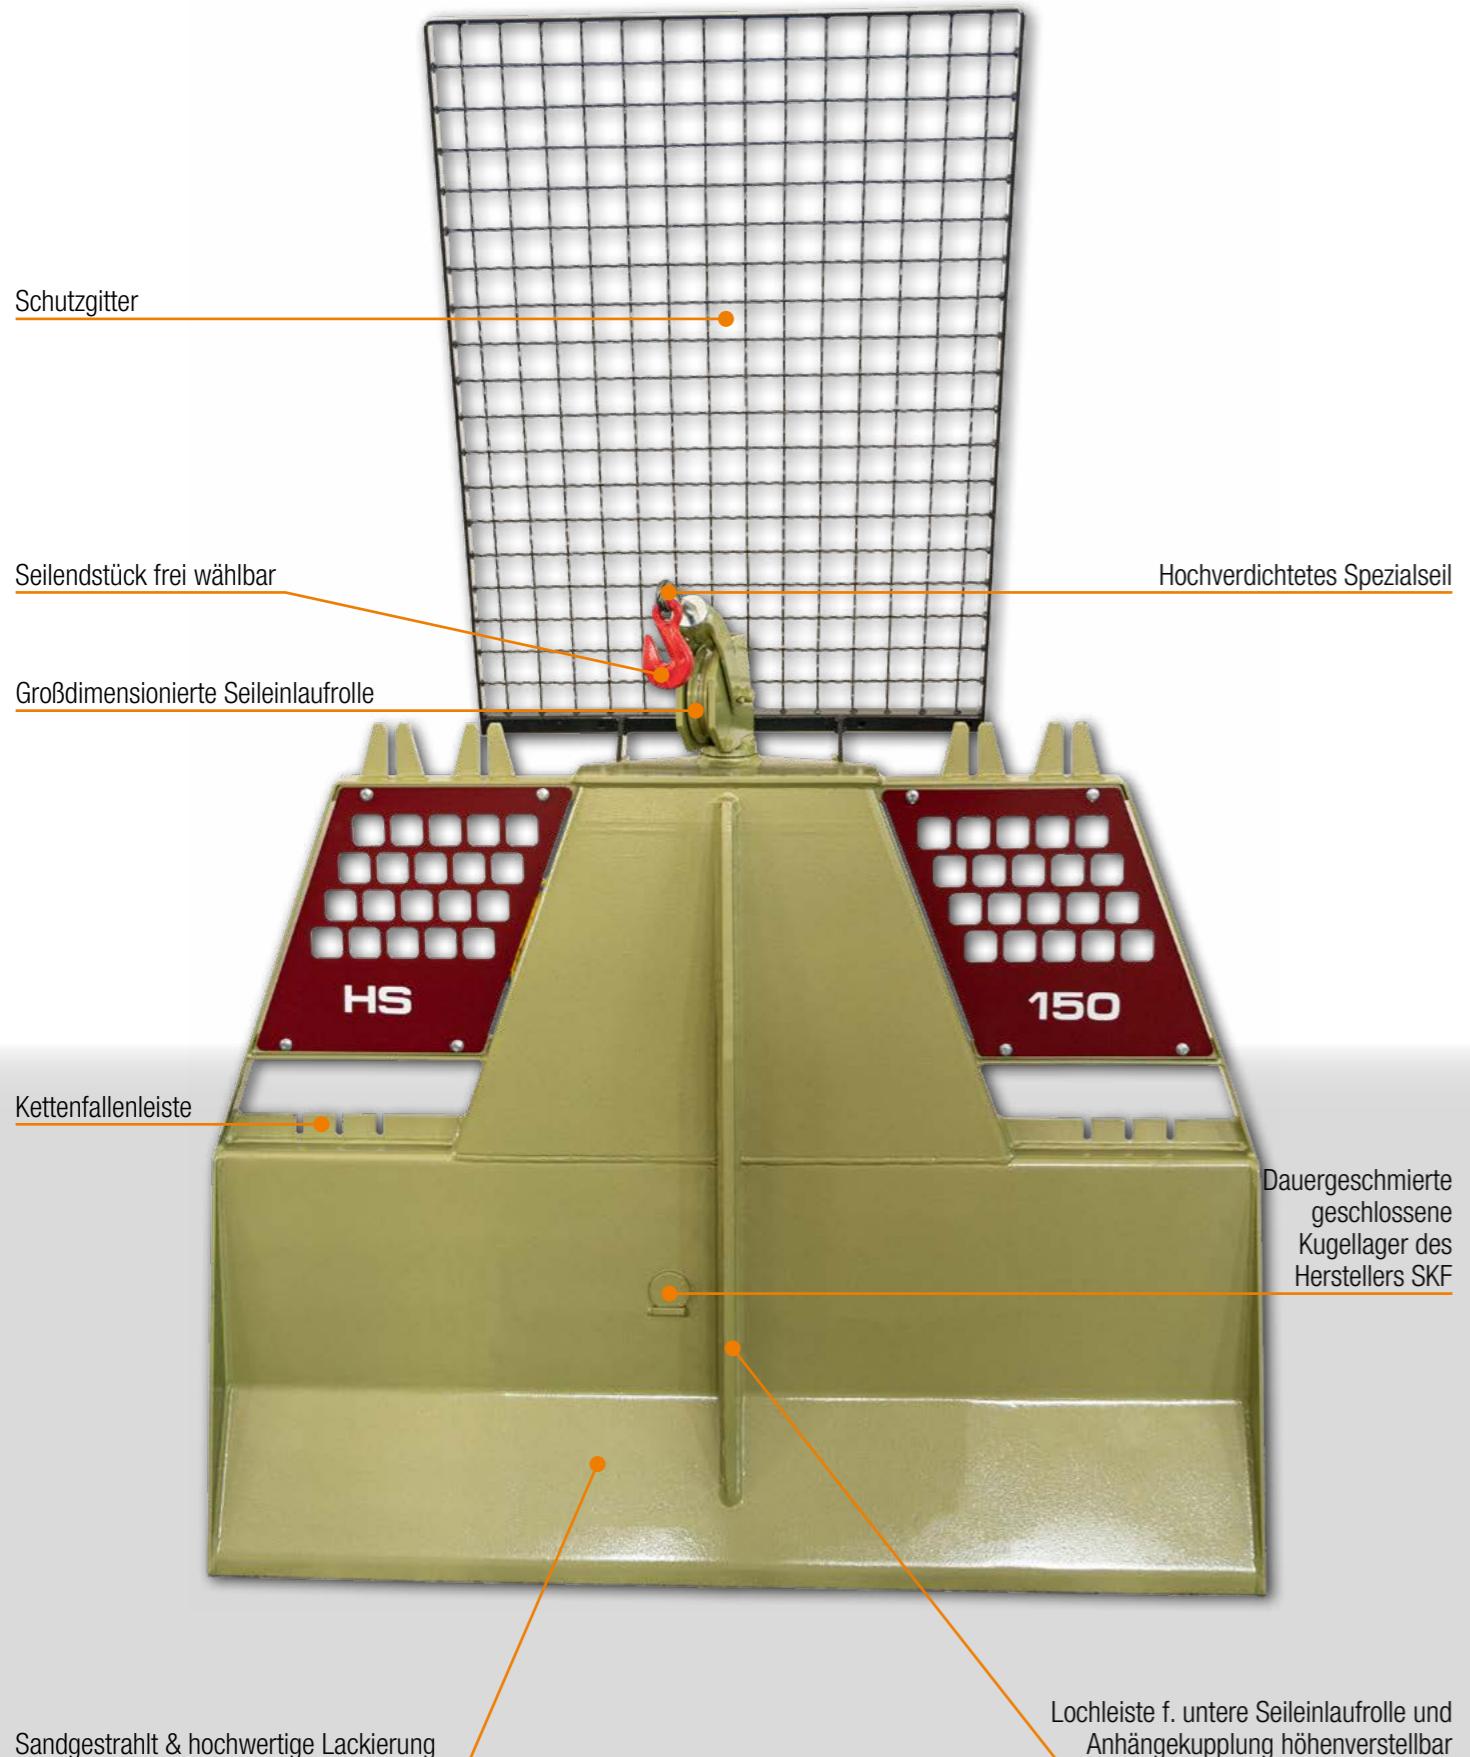


TECHNISCHE DATEN:

	HS 135	HS 145
Zugleistung	3,5 t	4,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	40m / min	40m / min
Seilaufnahme	60m / 10 Ø 75m / 9 Ø	80m / 10 Ø 100m / 9 Ø
Empfohlene Seillänge	60m / 9 Ø	60m / 10 Ø
Schildbreite	1.000 mm	1.250 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.020 mm	2.100 mm
Seileinlaufhöhe	1.150 mm	1.200 mm
Gewicht	155 kg	170 kg
Für Traktoren ab	10 kW	10 kW



TECHNISCHE DATEN:

	HS 150	HS 155
Zugleistung	5,0 t	5,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	40m / min	40m / min
Sealaufnahme	80m / 10 Ø 100m / 9 Ø	80m / 11 Ø 100m / 10 Ø
Empfohlene Seillänge	70m / 10 Ø	90m / 10 Ø
Schildbreite	1.500 mm	1.600 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.100 mm	2.350 mm
Seileinlaufhöhe	1.250 mm	1.350 mm
Gewicht	210 kg	280 kg
Für Traktoren ab	20 kW	25 kW

■ Robuste mechanische Bedienung

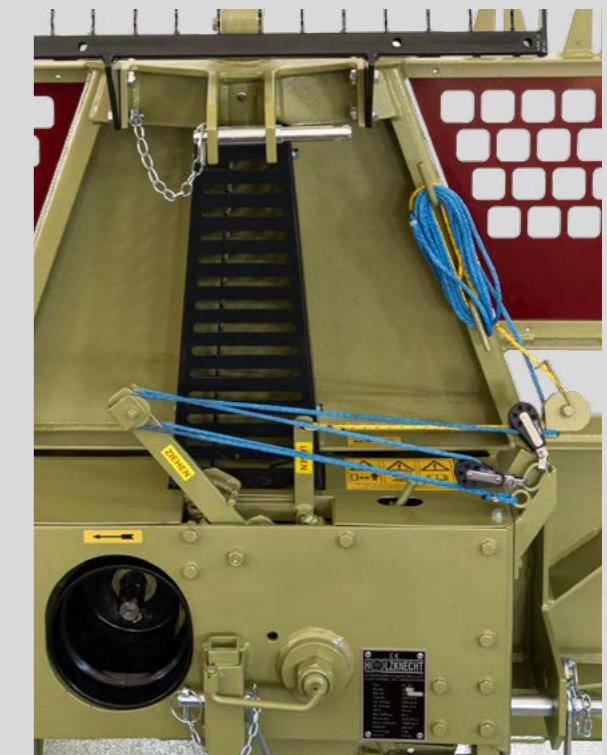

HOLZKNECHT HS 5 CLASSIC

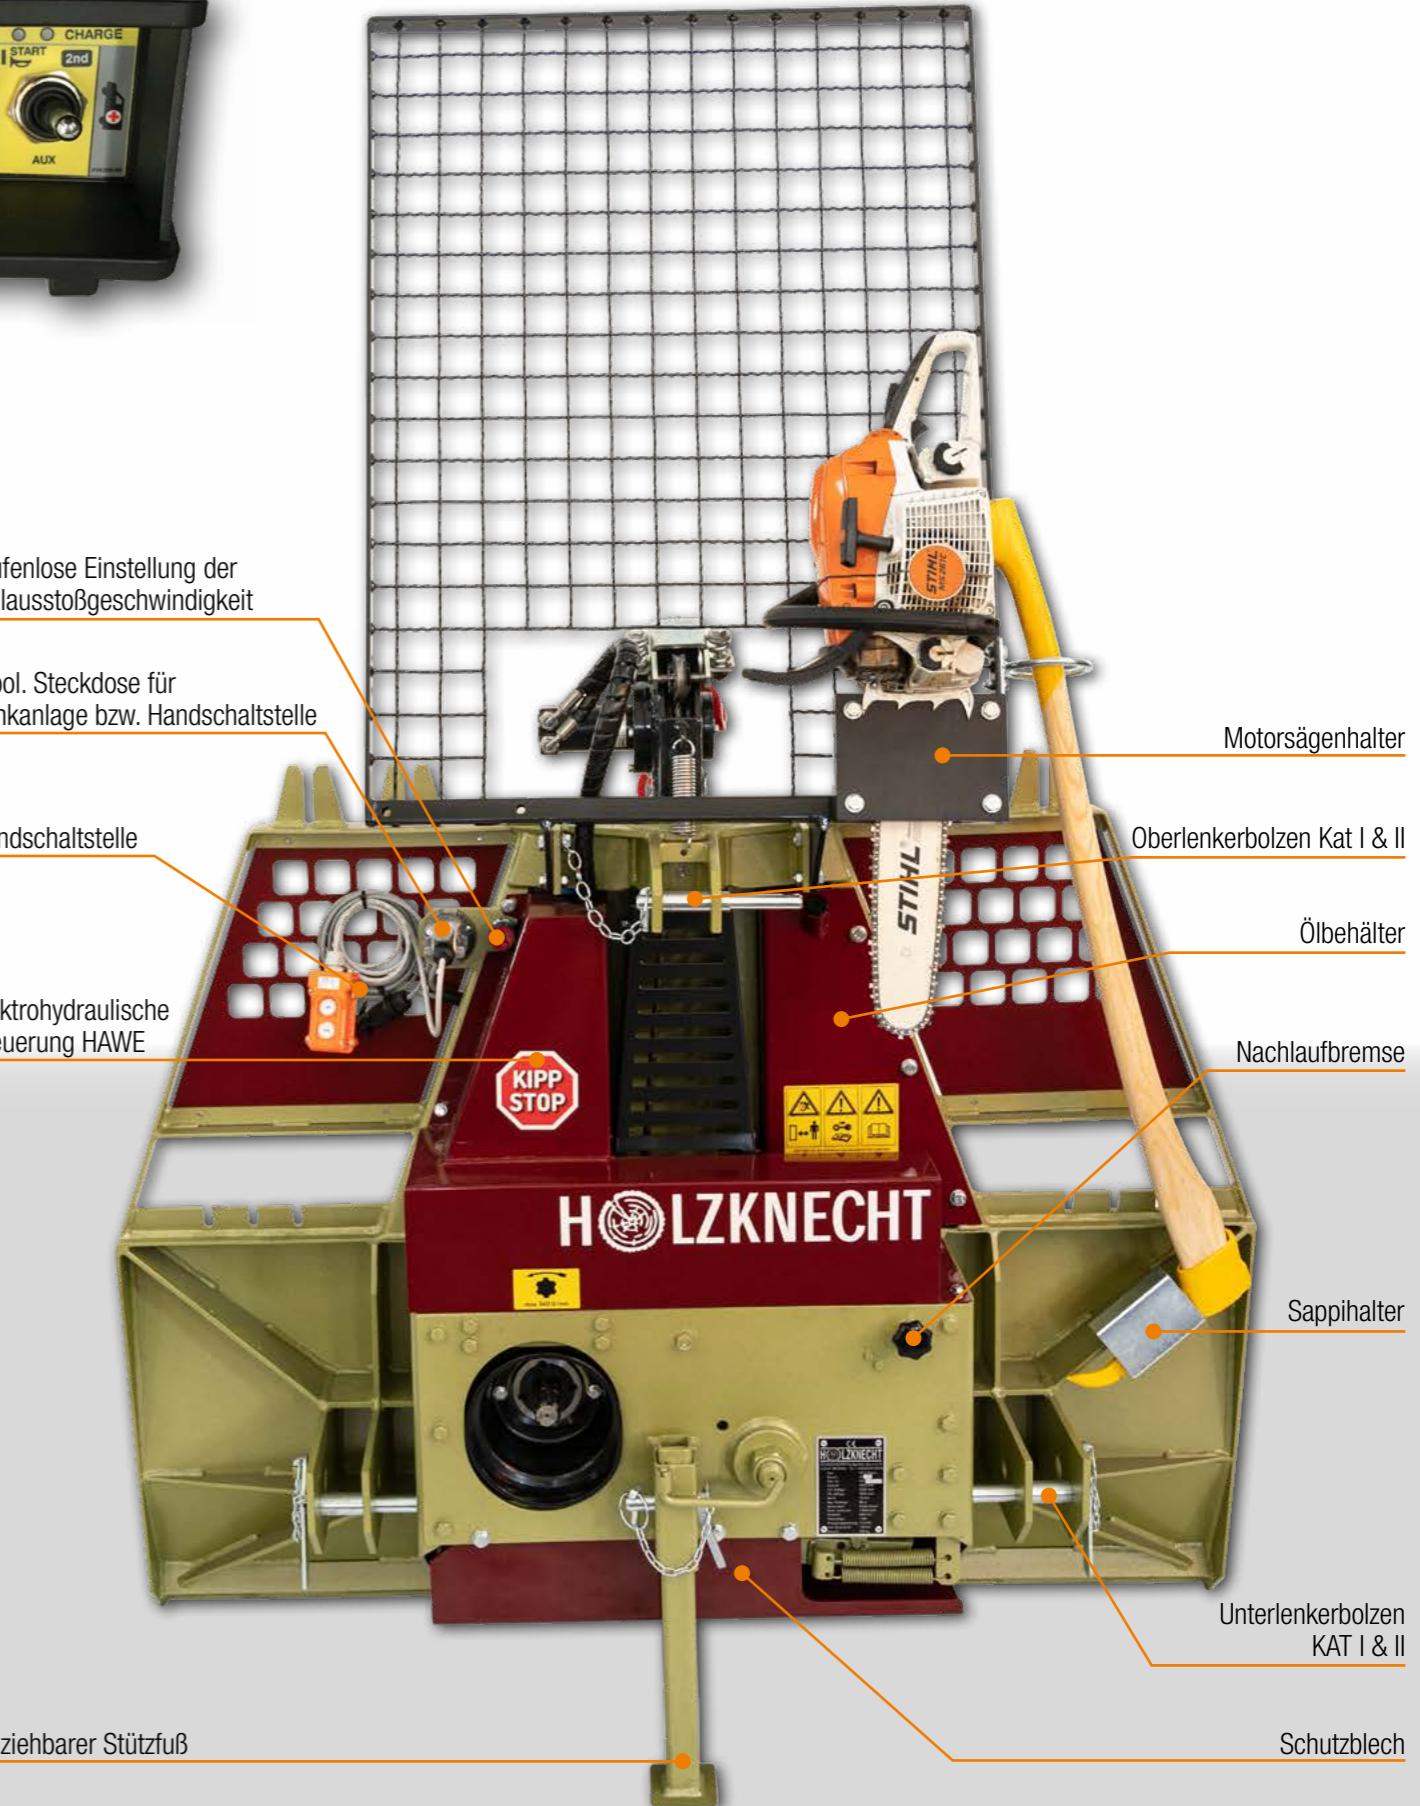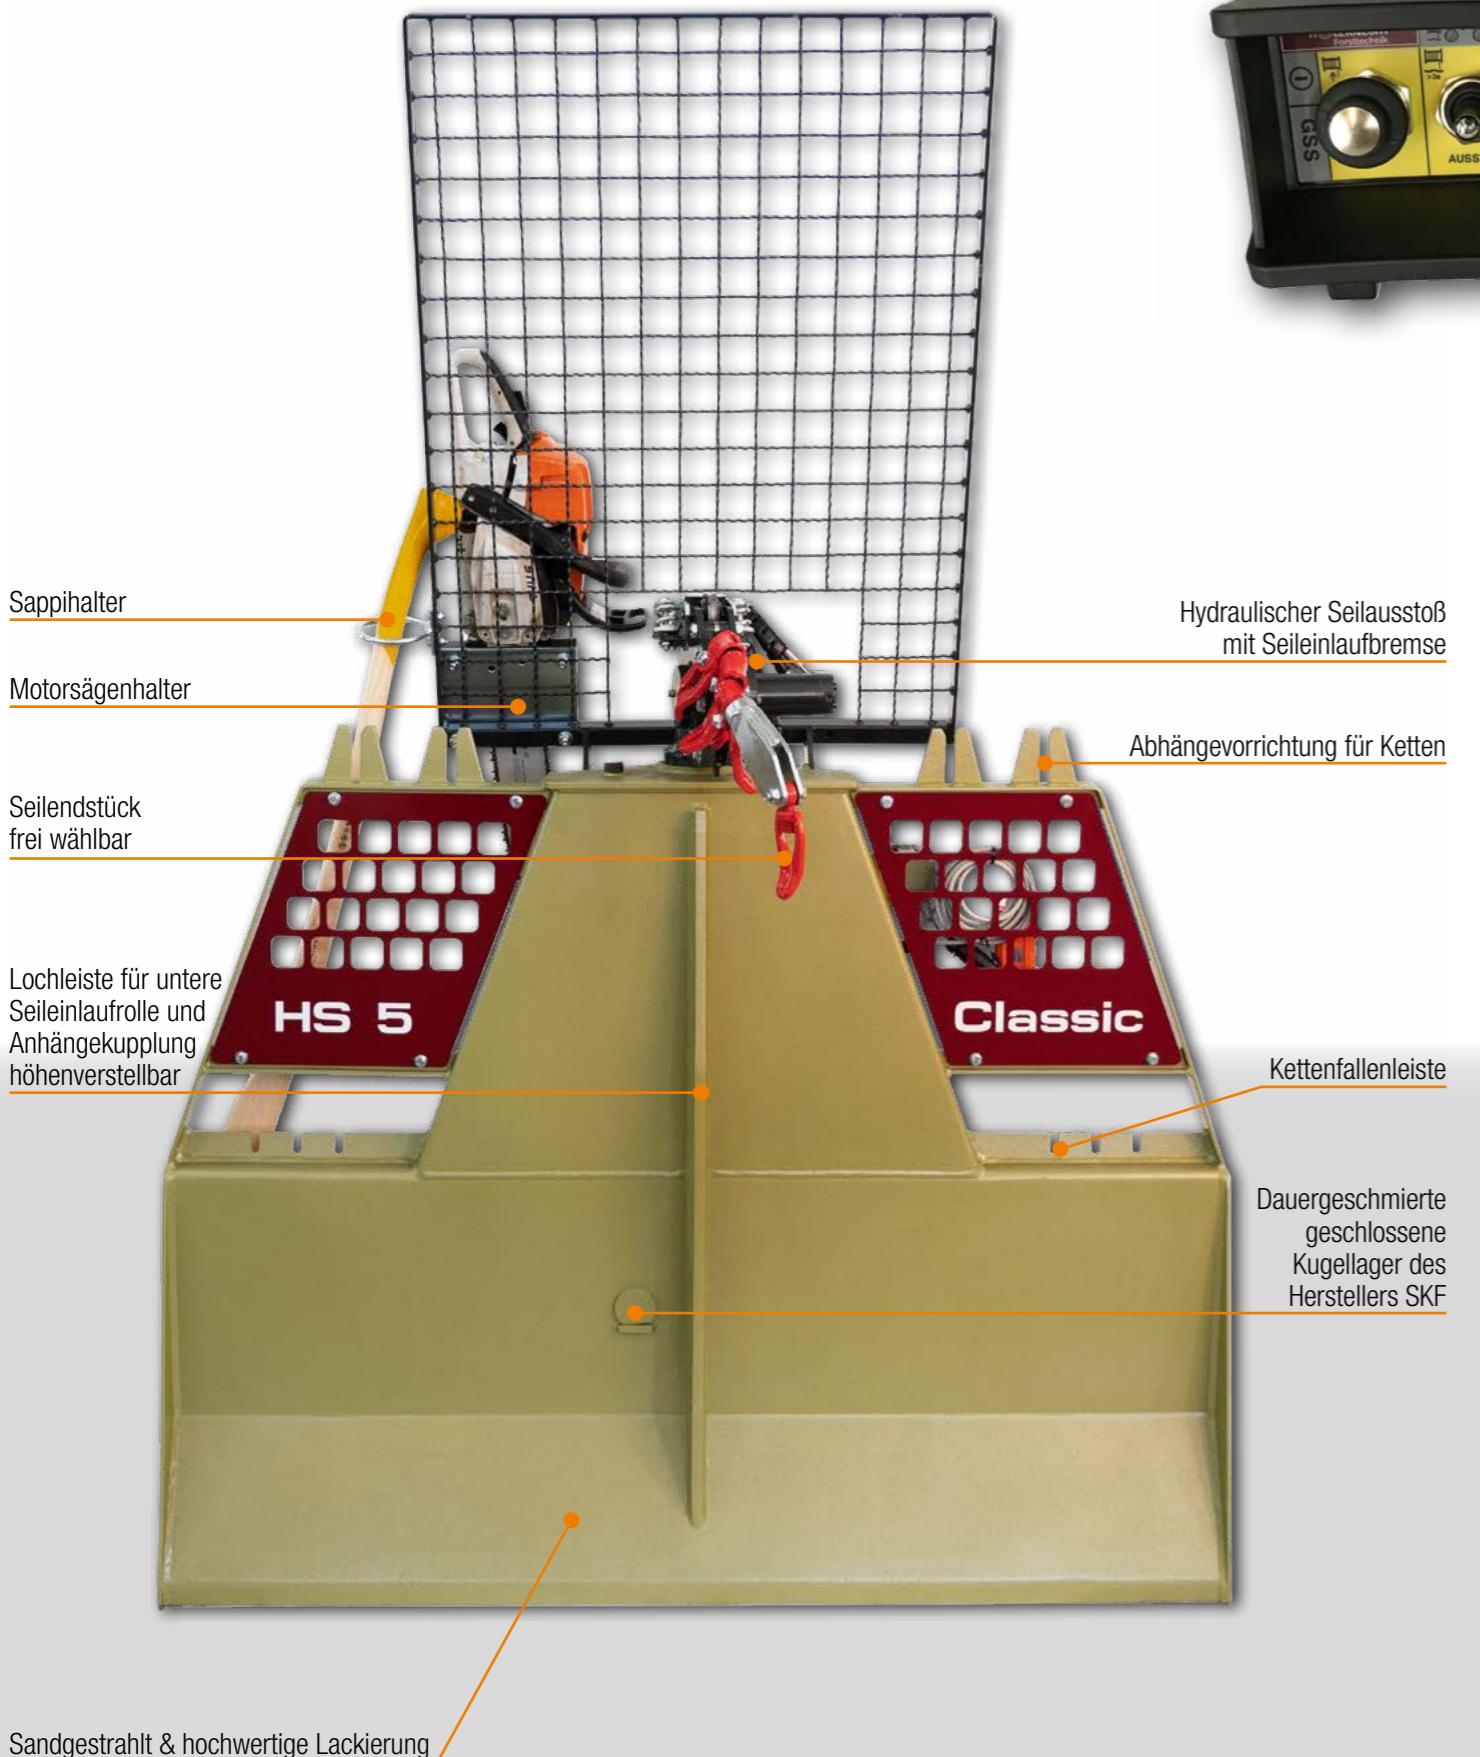

HOLZKNECHT HS 5 CLASSIC



■ Hydraulischer Seilaustoß






SERIENMÄSSIG MITELS
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN

TECHNISCHE DATEN:


	HS 5 Classic
Zugleistung	5,0 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	33m / min
Seilaufnahme	80m / 10 Ø
	100m / 9 Ø
Empfohlene Seillänge	70m / 10 Ø
Schildbreite	1.500 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzzitter	2.150 mm
Seileinlaufhöhe	1.250 mm
Gewicht	290 kg
Für Traktoren ab	20 kW



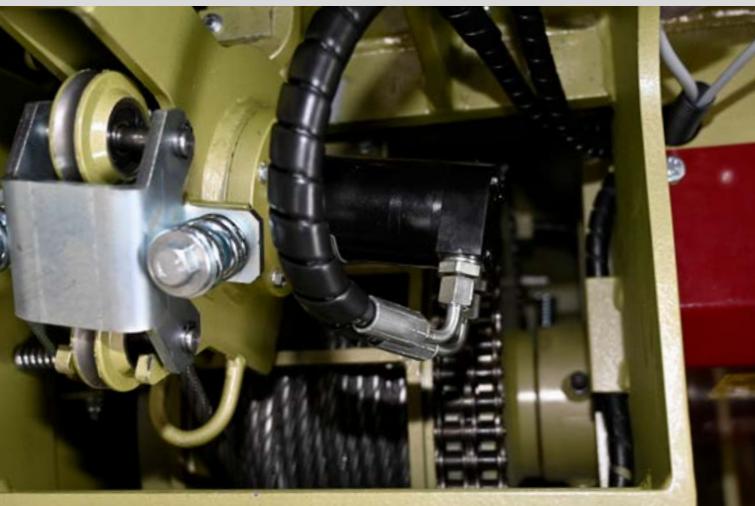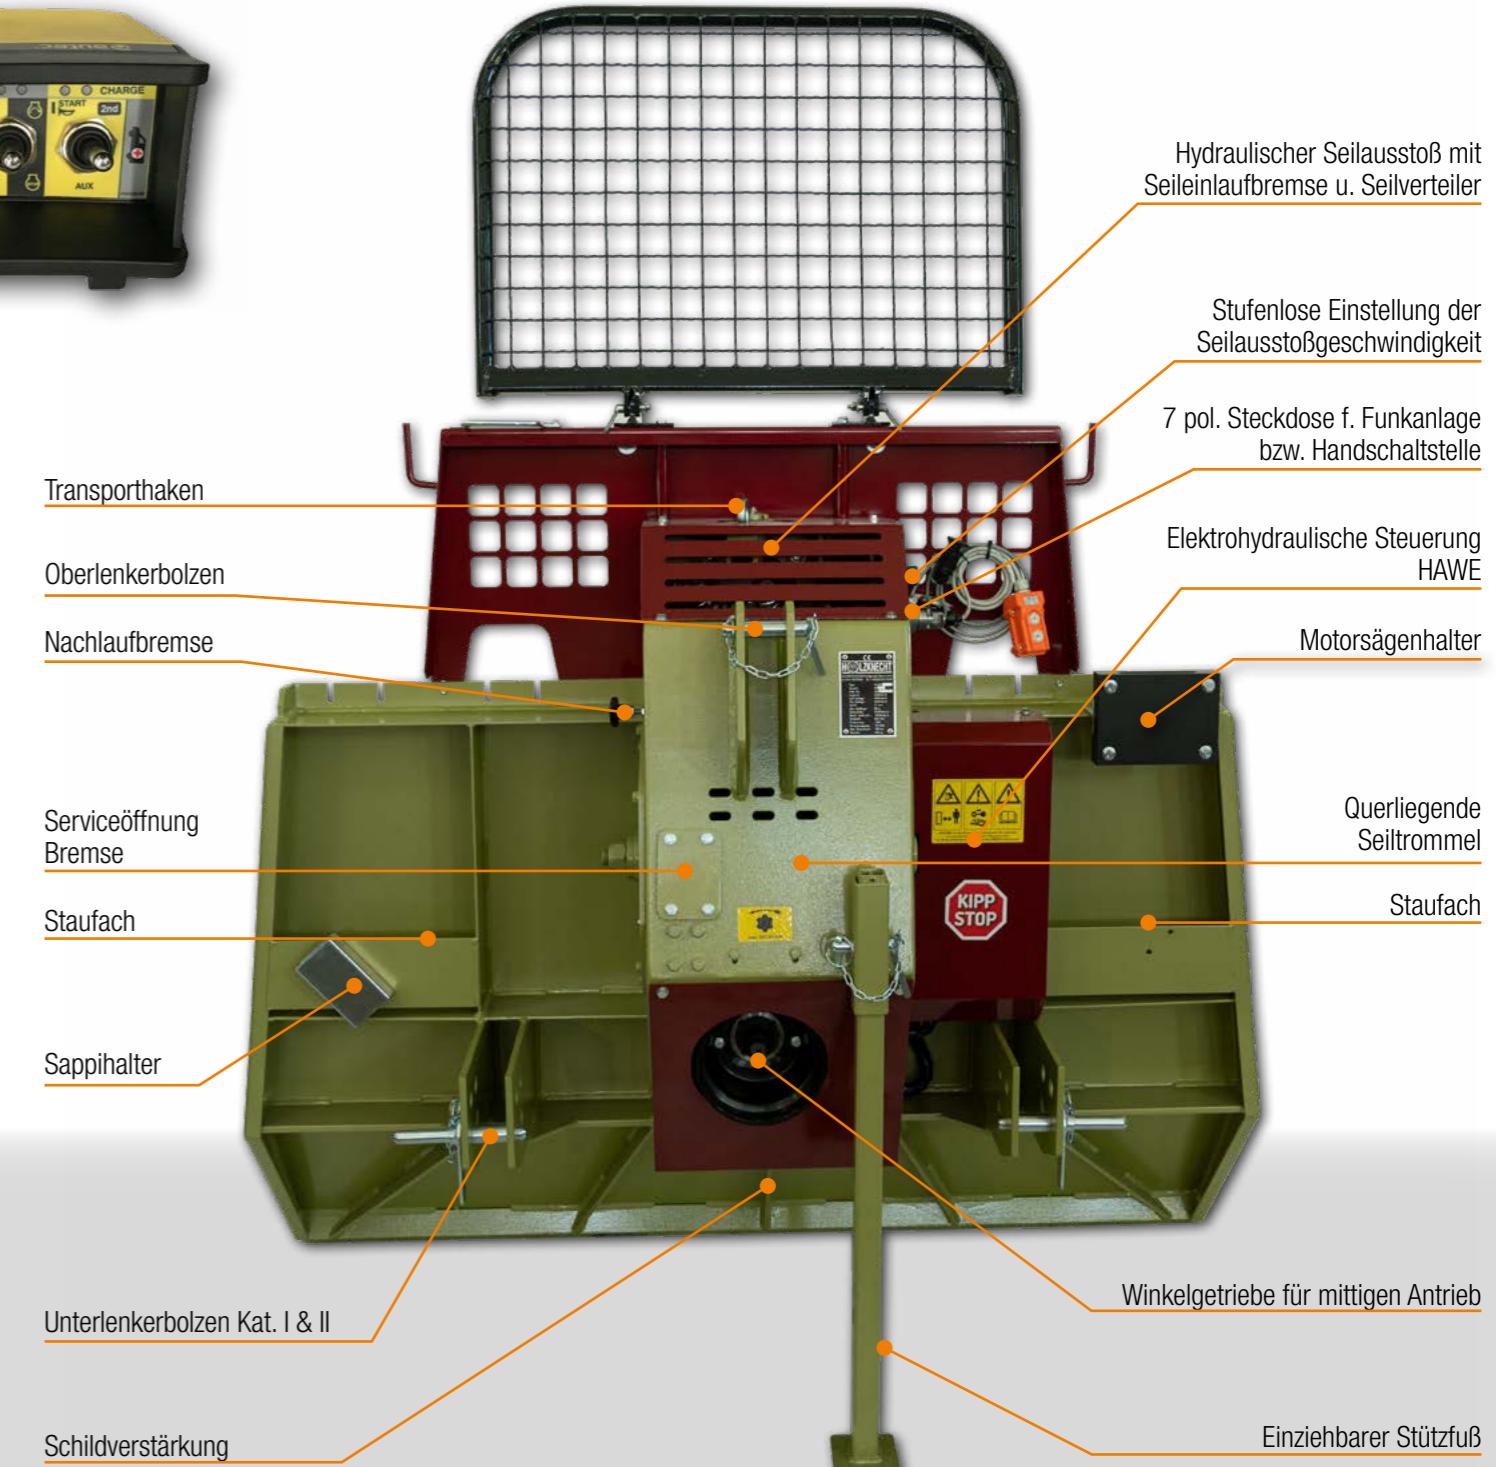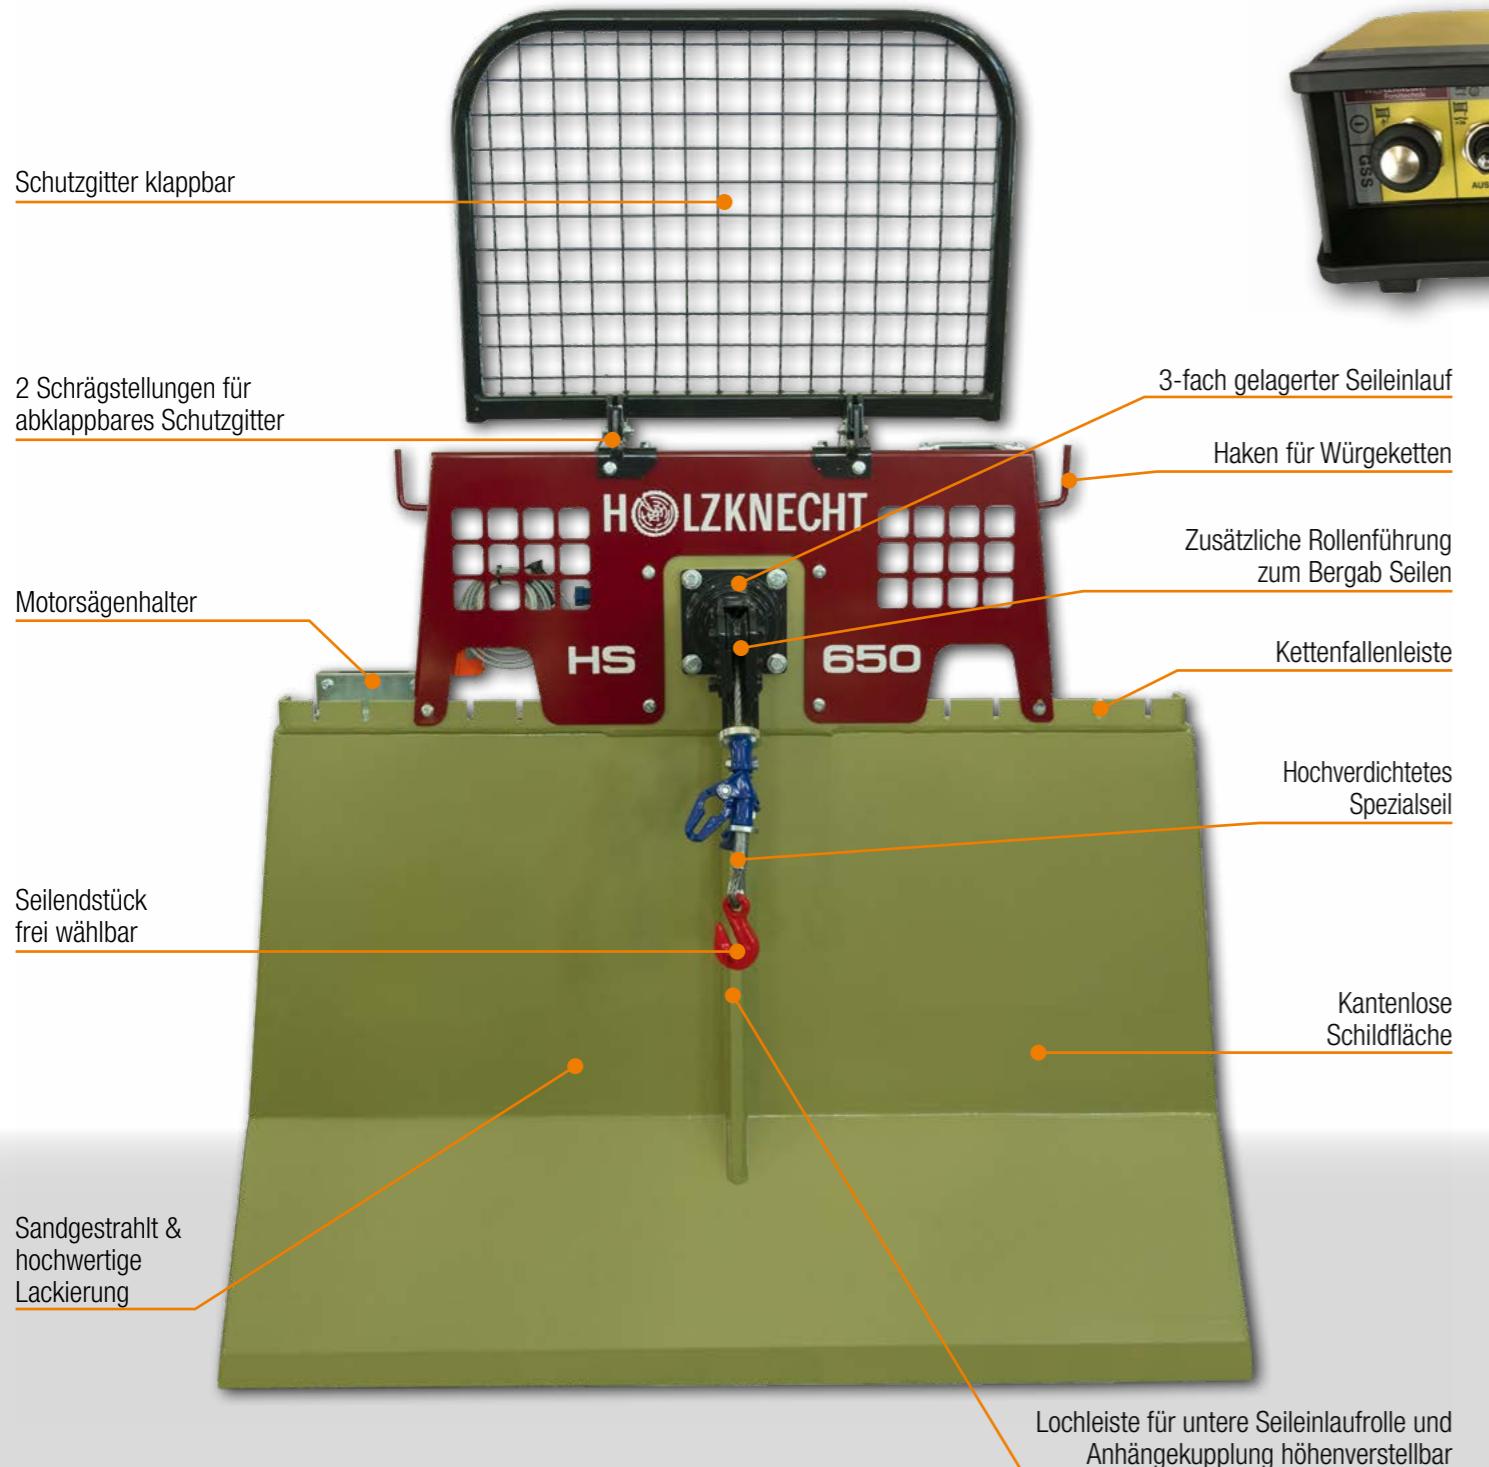



■ Hydraulischer Seilaustoß m. Seilverteiler

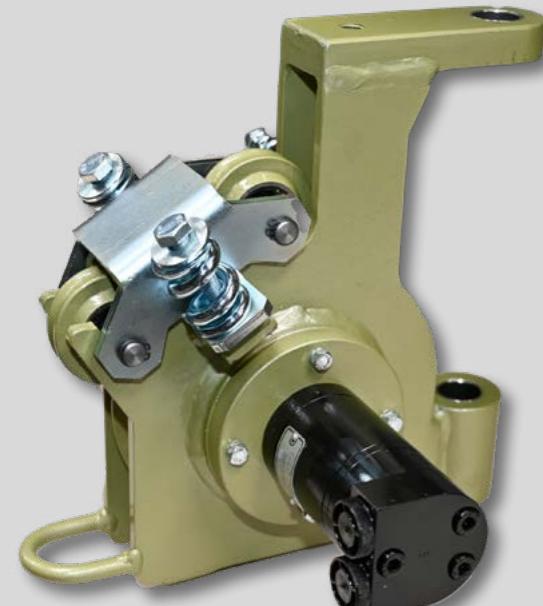

TECHNISCHE DATEN:

	HS 550	HS 650
Zugleistung	5,5 t	6,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	85m / 11 Ø	85m / 11 Ø
	100m / 10 Ø	100m / 10 Ø
Empfohlene Seillänge	80m / 10 Ø	80m / 11 Ø
Schildbreite	1.600 mm	1.750 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.050 mm	2.350 mm
Seileinlaufhöhe	1.150 mm	1.200 mm
Gewicht	370 kg	440 kg
Für Traktoren ab	20 kW	30 kW



SERIENMÄSSIG MITELS
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN




■ Seileinlaufbremse mit Seilverteiler

TECHNISCHE DATEN:

	HS 750	HS 850
Zugleistung	7,5 t	8,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	85m / 13 Ø	85m / 13 Ø
	100m / 12 Ø	100m / 12 Ø
Empfohlene Seillänge	100m / 11 Ø	100m / 11 Ø
Schildbreite	1.900 mm	2.100 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.300 mm	2.350 mm
Seileinlaufhöhe	1.300 mm	1.350 mm
Gewicht	490 kg	540 kg
Für Traktoren ab	40 kW	50 kW



HOLZKNECHT HS 66 - 77 • GETRIEBE - KETTENTECHNIK m. Proportionalbremse

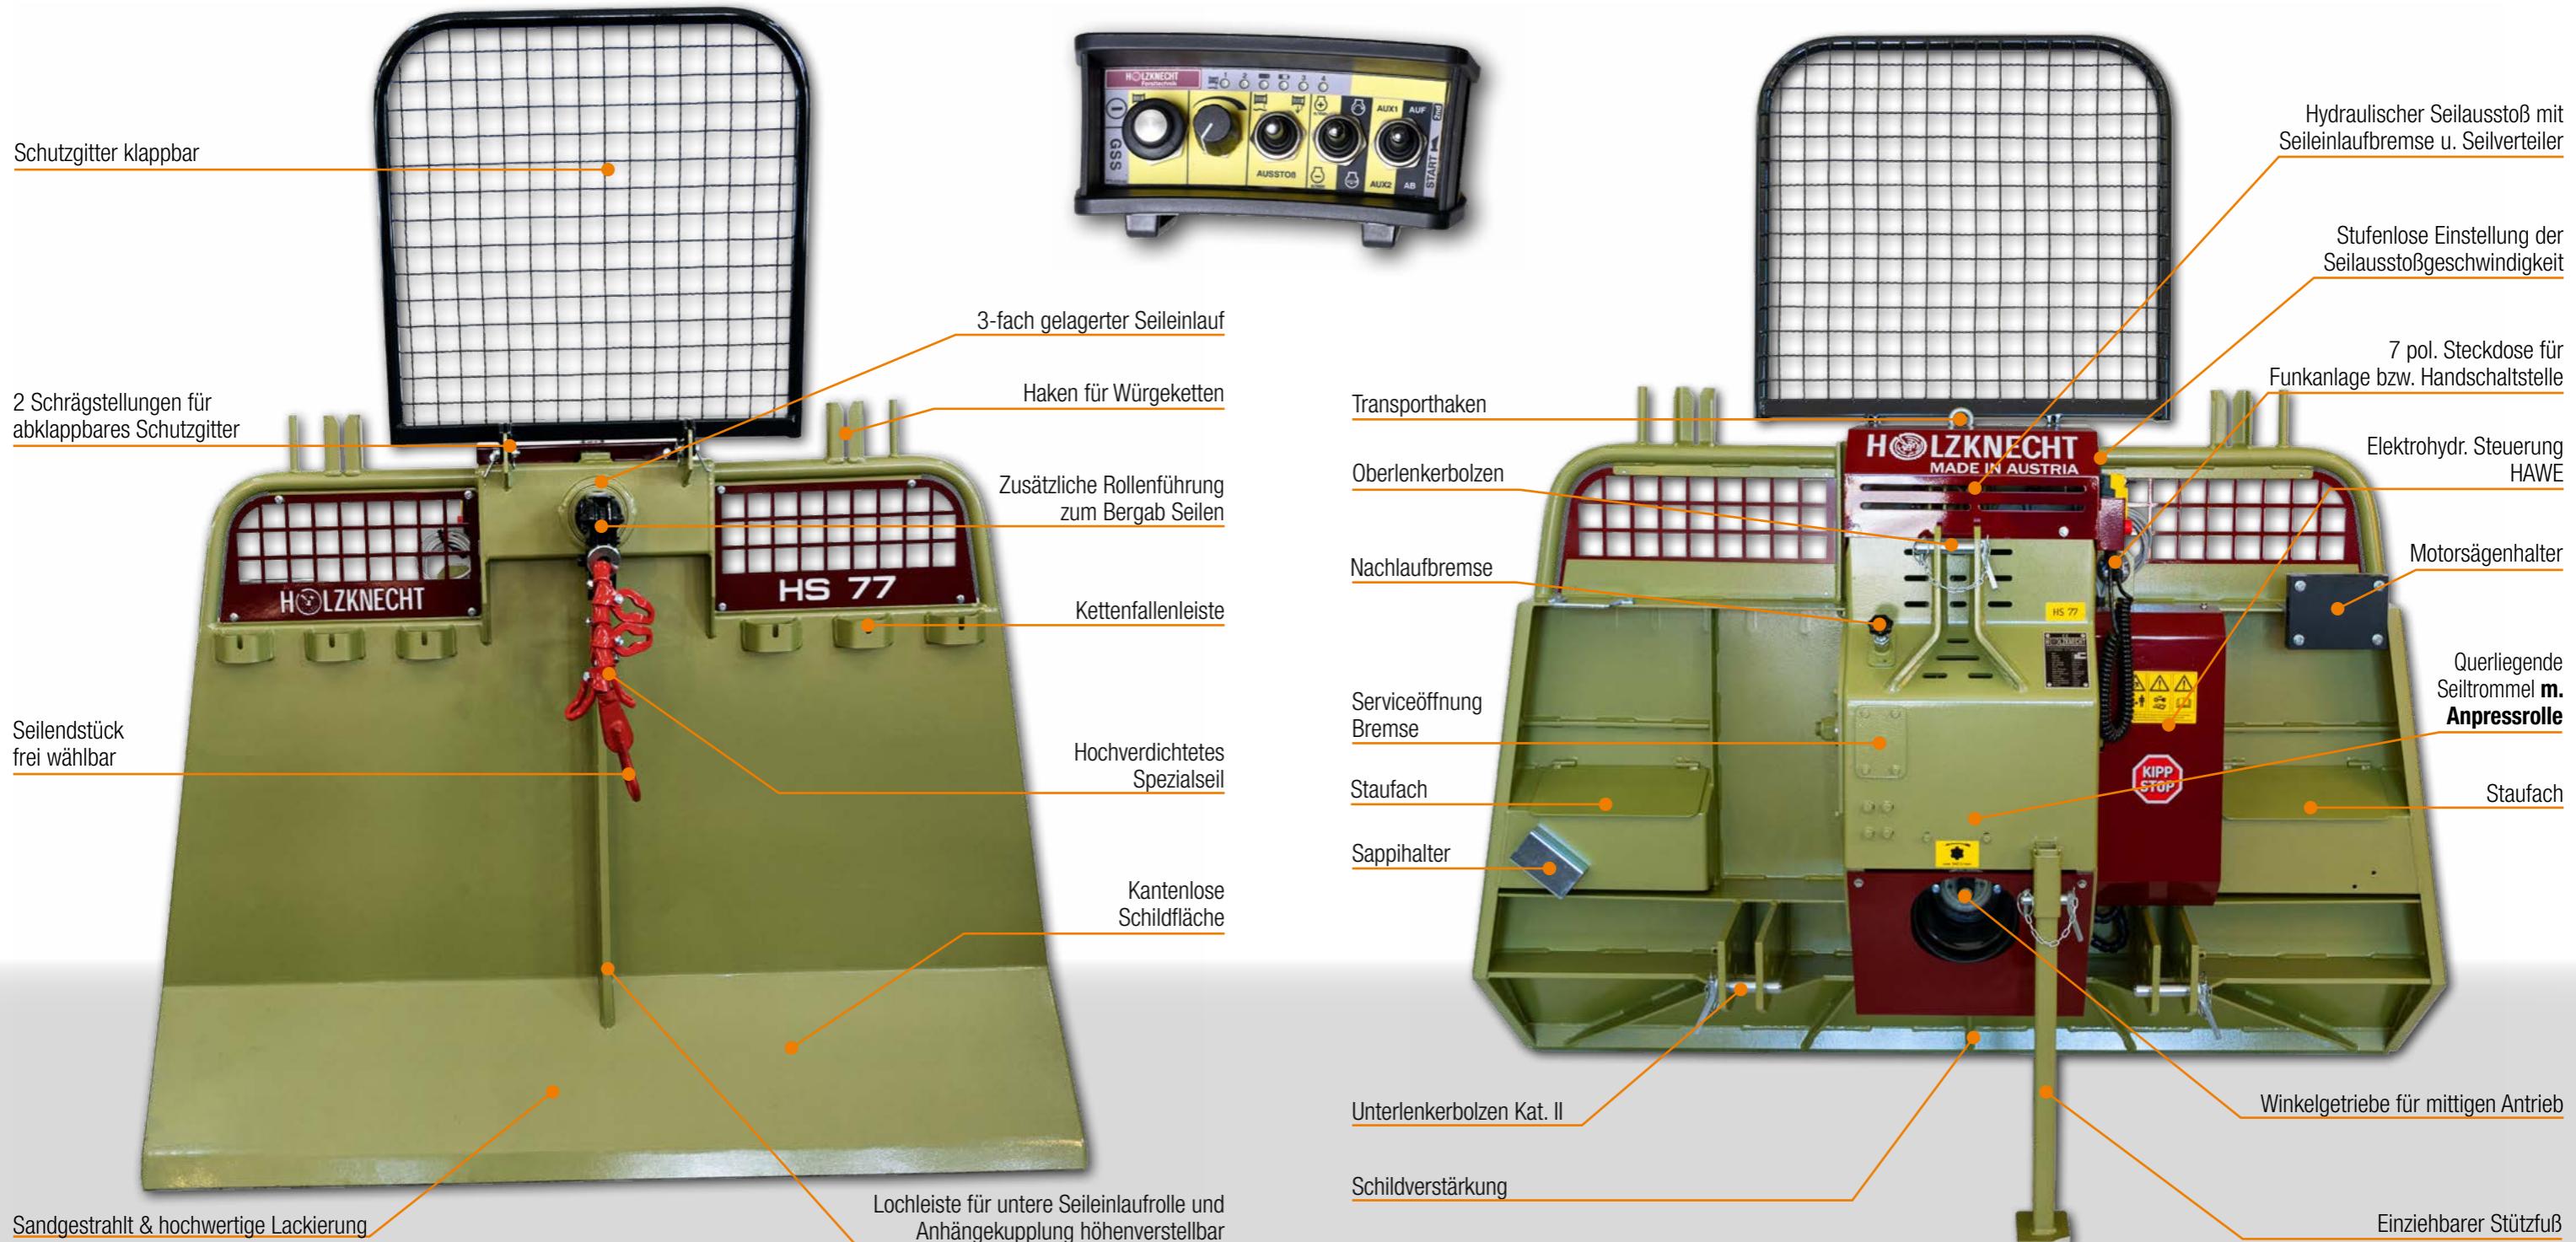



■ Hydraulisches Klappsschild 90° verstellbar

■ Seileinlaufbremse mit Seilverteiler



SERIENMÄSSIG MITELS
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN

TECHNISCHE DATEN:


	HS 66	HS 77
Zugleistung	6,6 Tonnen	7,7 Tonnen
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	100m / 11mm	100m / 12mm
	80m / 12mm	80m / 13mm
Empfohlene Seillänge	80m / 11mm	80m / 12mm
Schildbreite	1.750mm	1.900 / 2.100mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.050mm	2.050mm
Seileinlaufhöhe	1.300mm	1.350mm
Gewicht	450kg	540kg
Für Traktoren ab	40kW	50kW

ALLE SEILWINDEN
SERIENMÄSSIG MIT
PROPORTIONALBREMSE

TECHNISCHE DATEN:

	HS 77 Klappsschild
Zugleistung	7,7 Tonnen
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min
Seilaufnahme	100m / 12mm
	80m / 13mm
Empfohlene Seillänge	80m / 12mm
Schildbreite	2.100mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.050mm
Seileinlaufhöhe	1.350mm
Gewicht	650kg
Für Traktoren ab	50kW

■ Hydraulischer Seilaustoß m. Seilverteiler

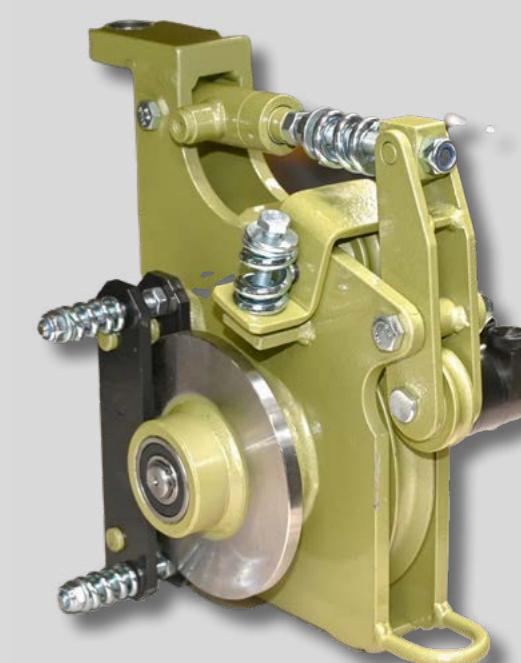





■ Winkelgetriebe



■ HAWE Hydraulik



■ Kupplung und Bremse HS 408-409




■ Seilanpressrolle






■ Seilverteiler mit hydr. Seilausstoß u. Seileinlaufbremse



■ Doppel - Excenter Umlaufgetriebe

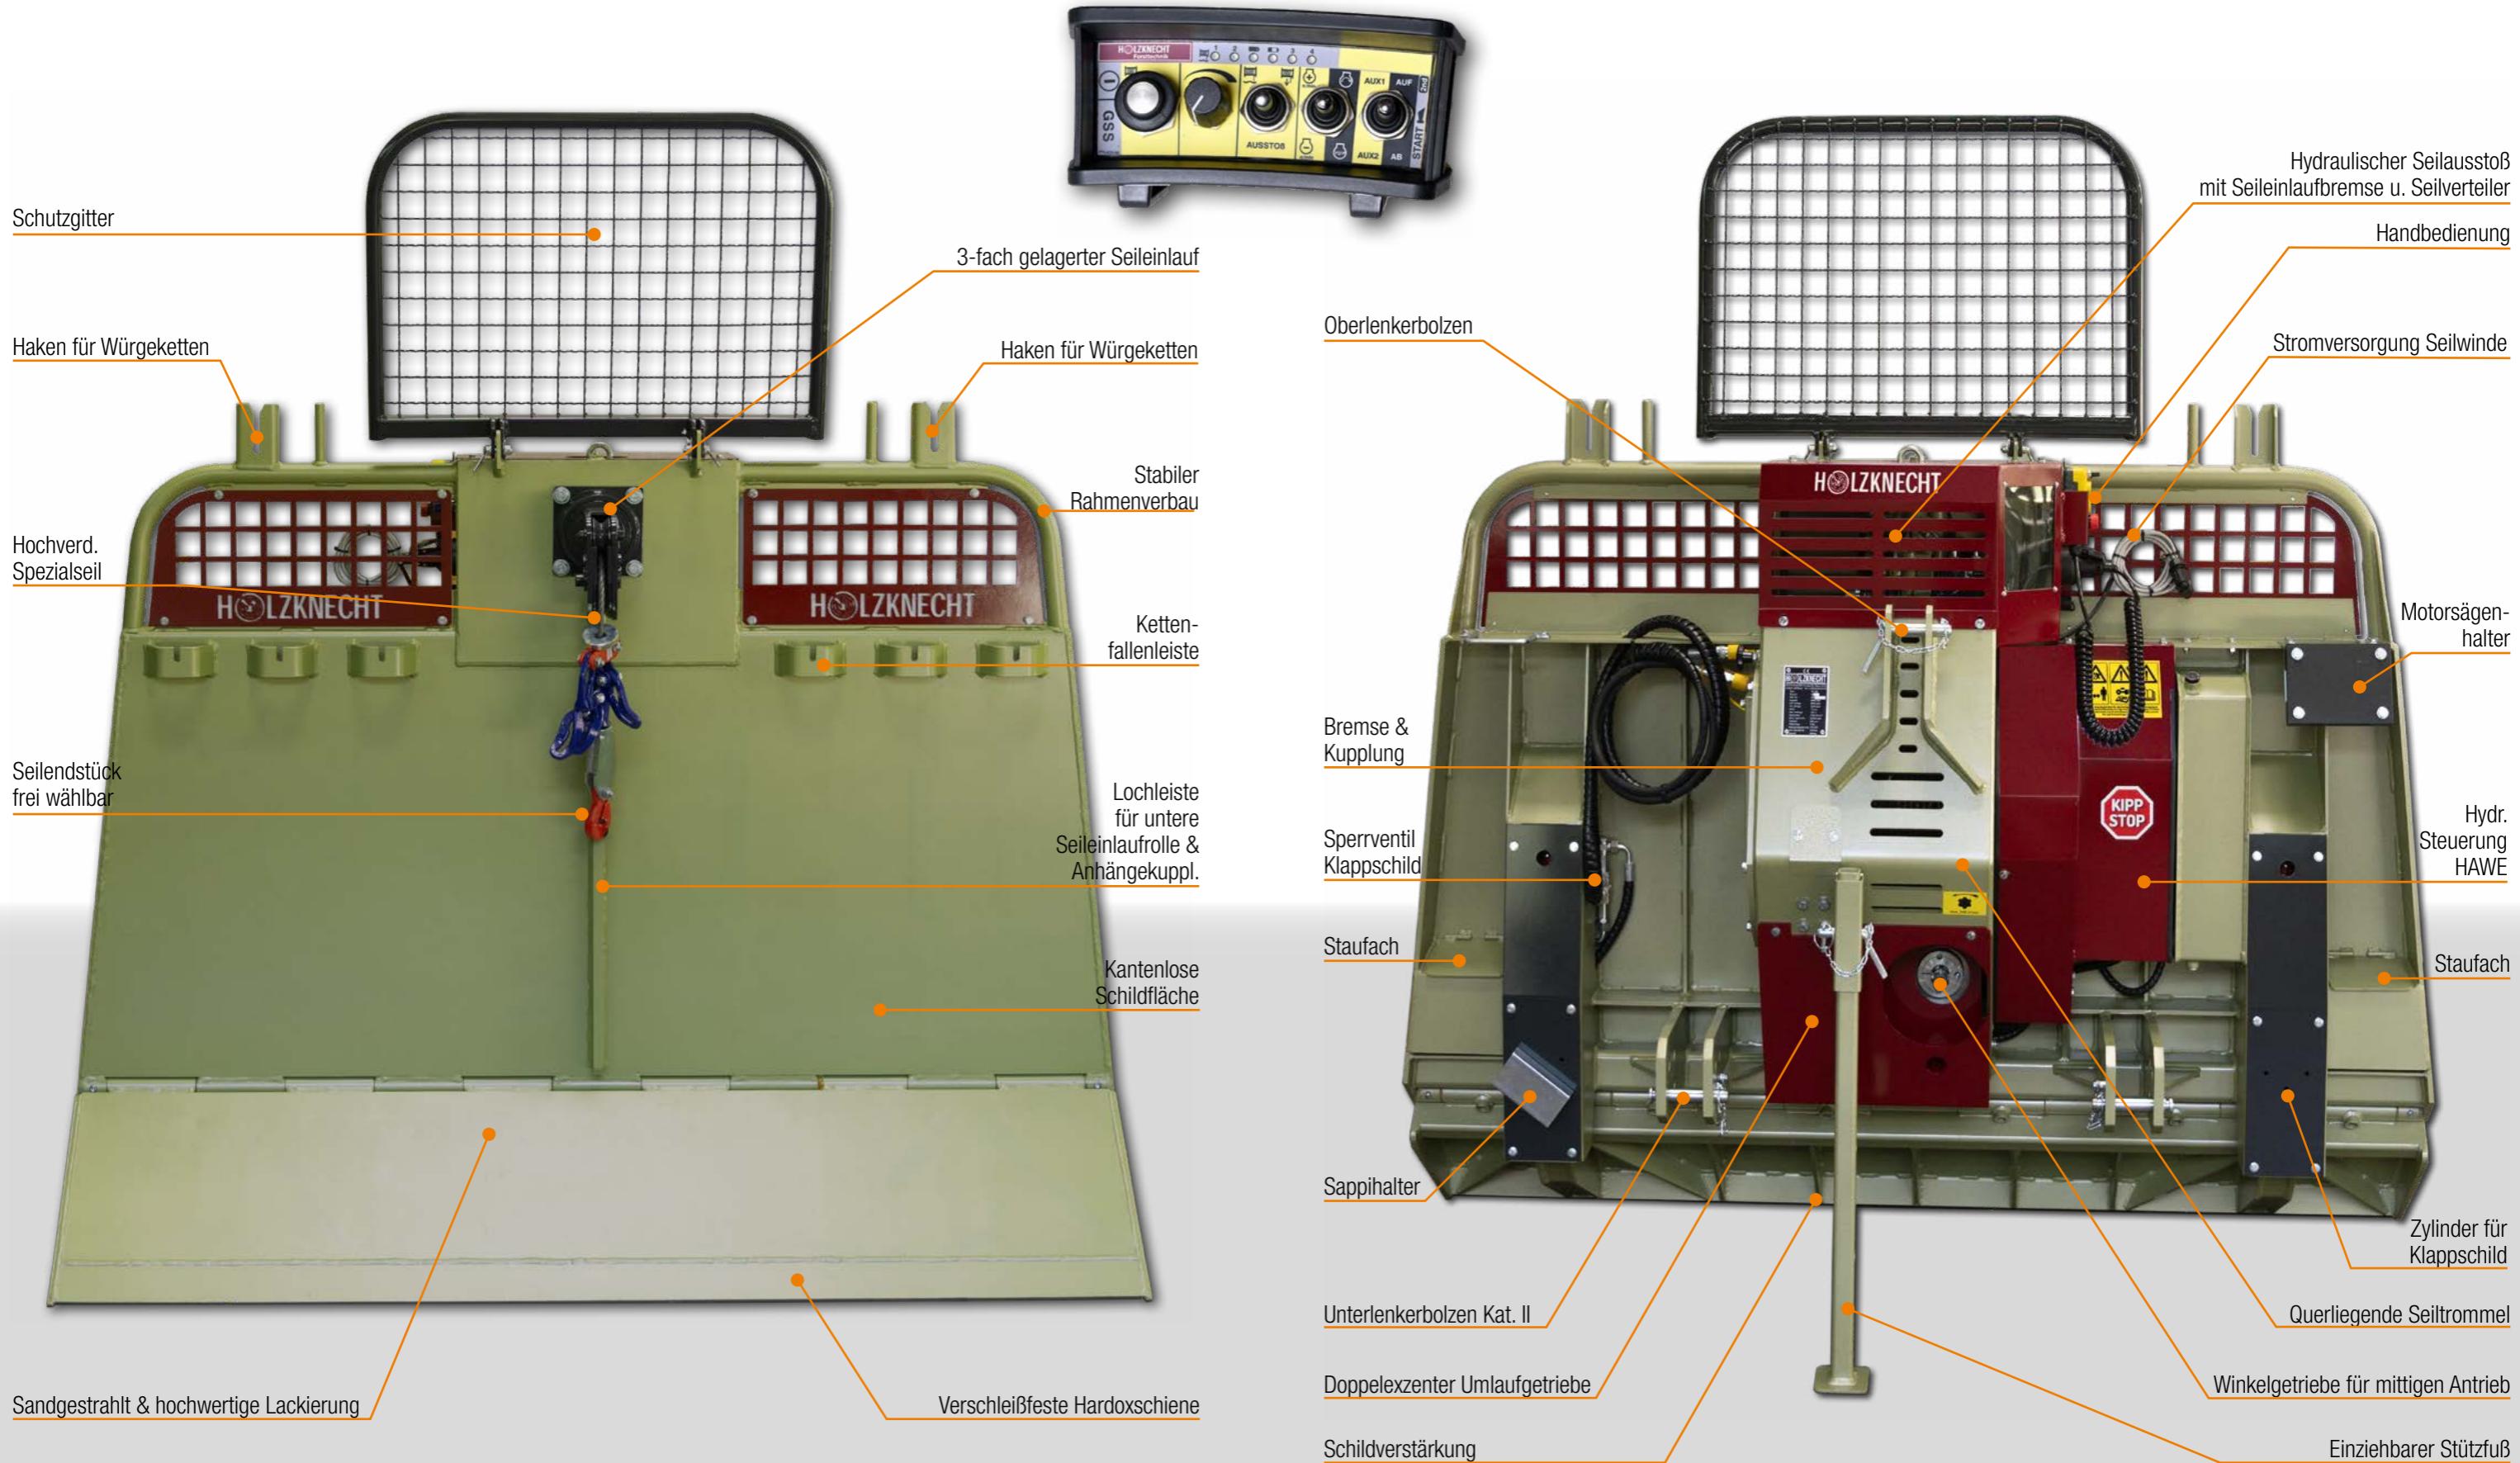

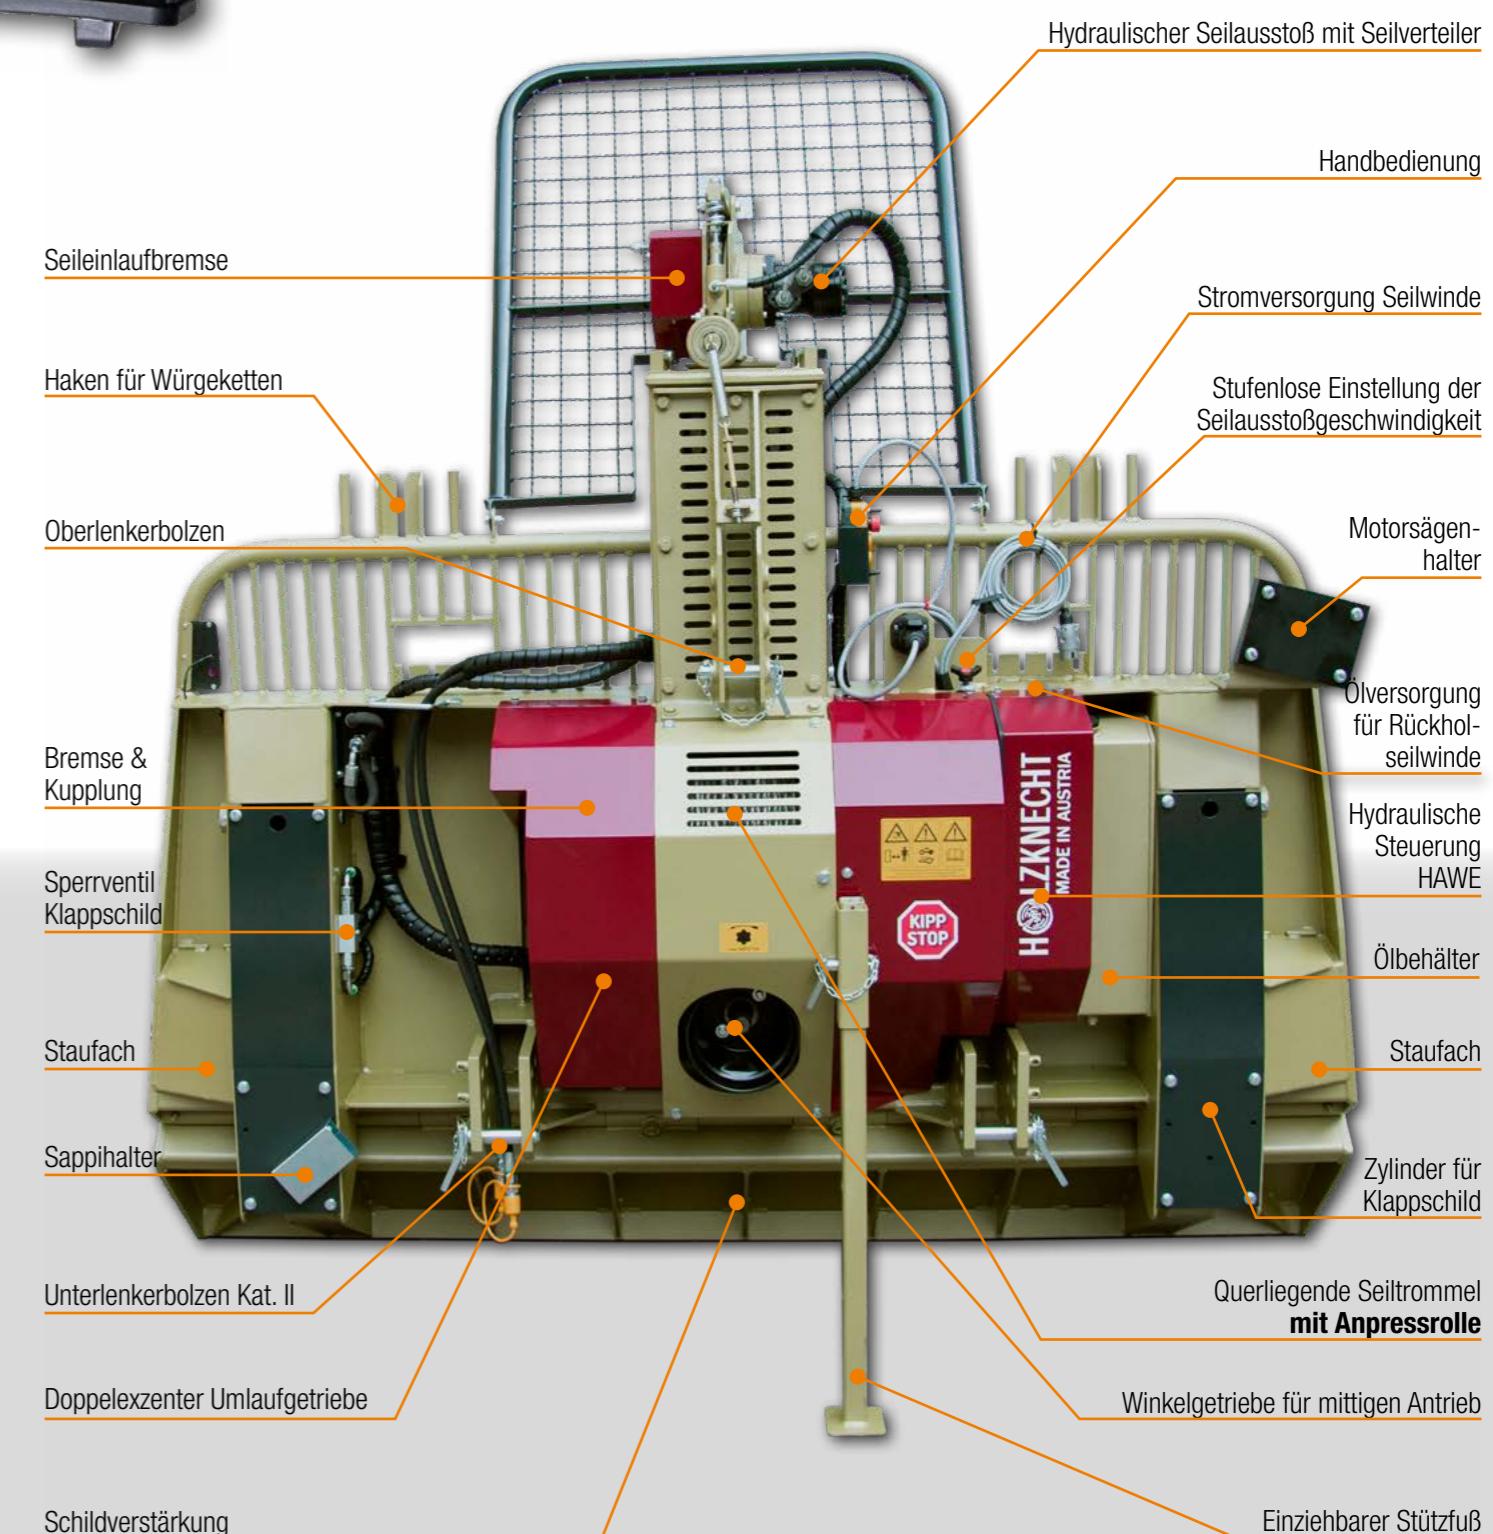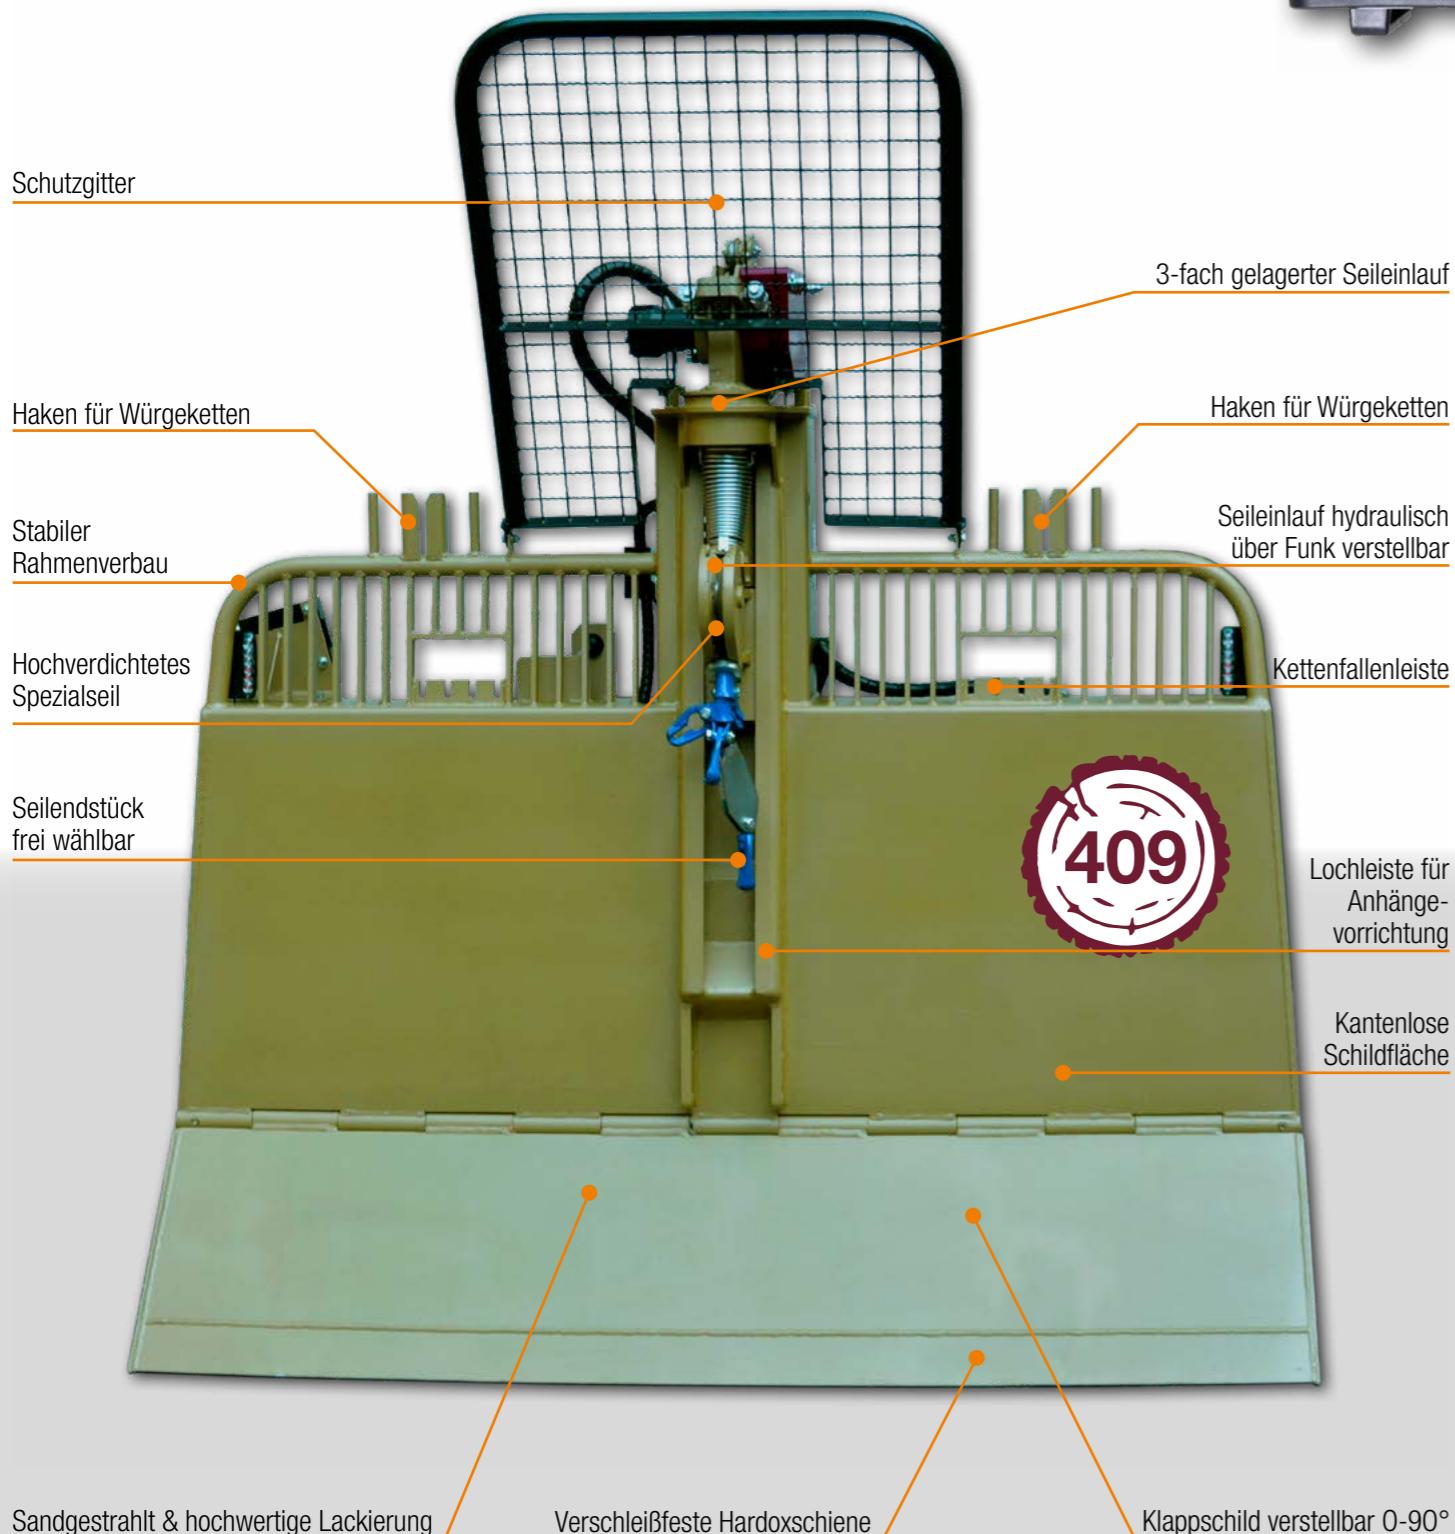

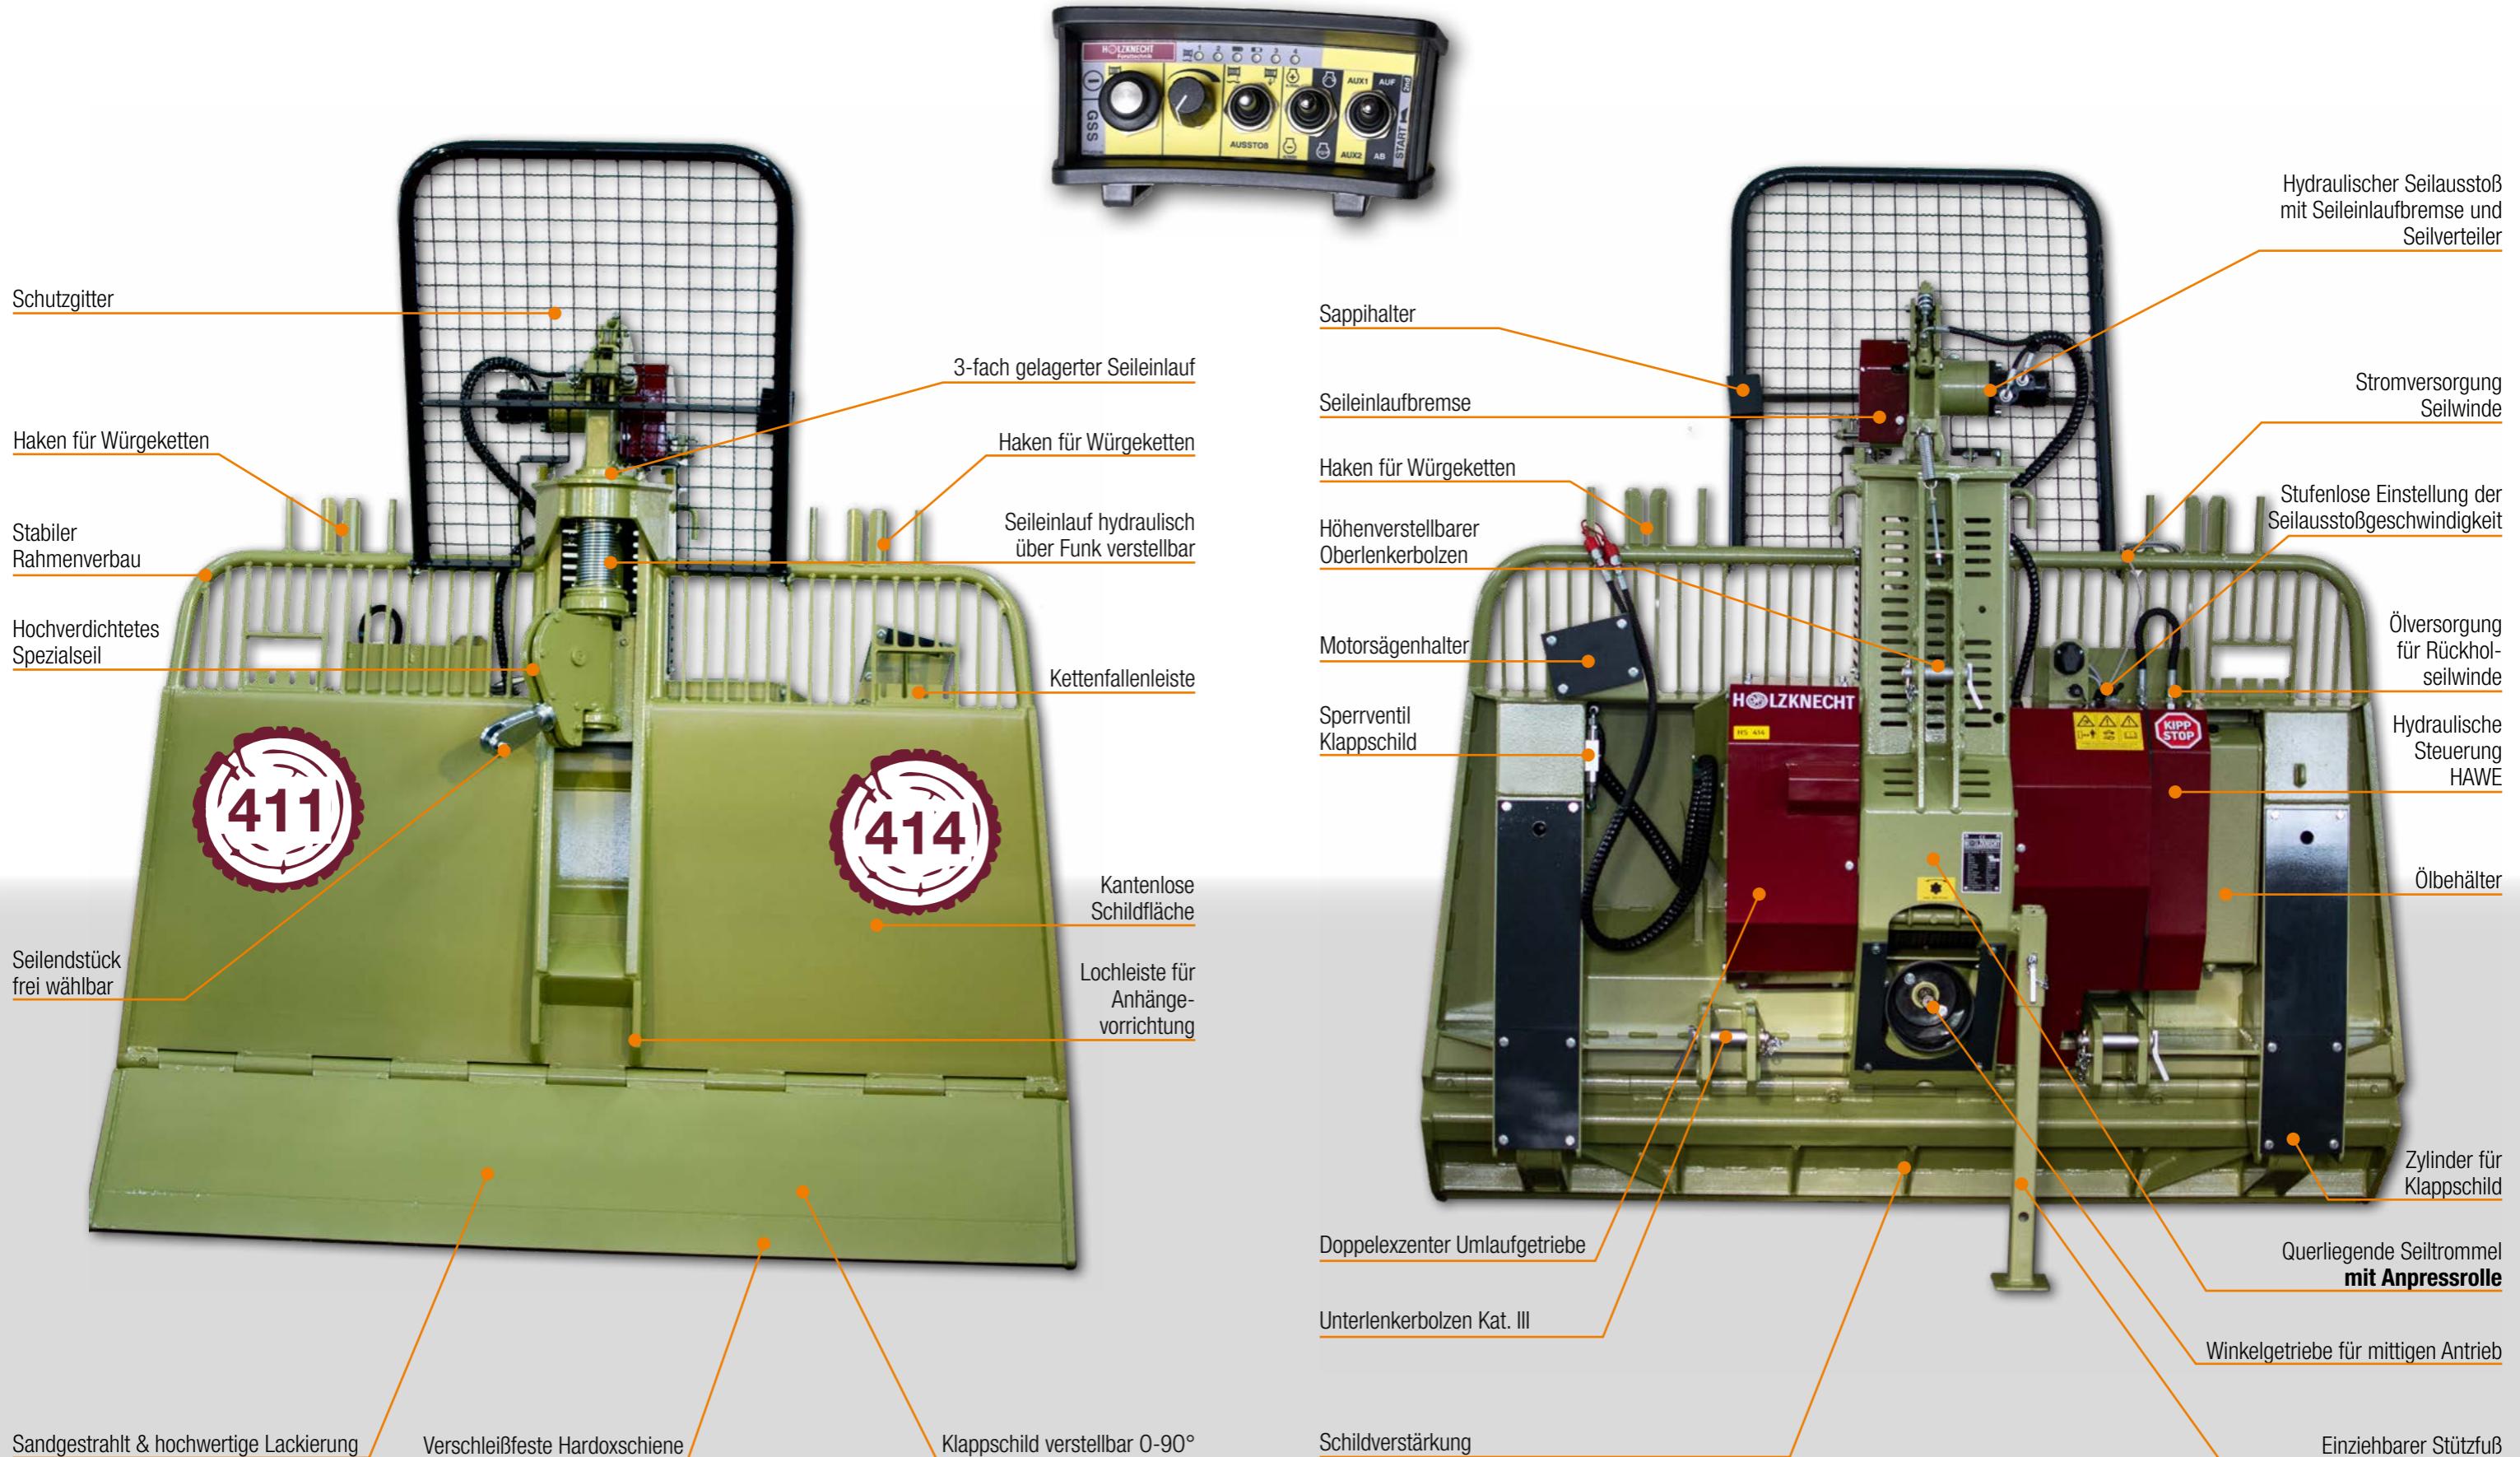




SERIENMÄSSIG MITTELS
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN

TECHNISCHE DATEN:

	HS 408	HS 409
Zugleistung	8,5 t	9,0 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	120m / 12 Ø	120m / 12 Ø
	100m / 13 Ø	100m / 13 Ø
Empfohlene Seillänge	100m / 12 Ø	100m / 12 Ø
Schildbreite	ab 2.000 mm	2.100 / 2.200mm
Schildbreite Klappschild	ab 2.100 mm	2.100mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.400mm	2.500mm
Seileinlaufhöhe	1.450mm	800 - 1.400mm
Gewicht	ab 620kg	980kg
Für Traktoren ab	50 kW	55 kW

■ Kupplung & Bremse HS 411 - 414

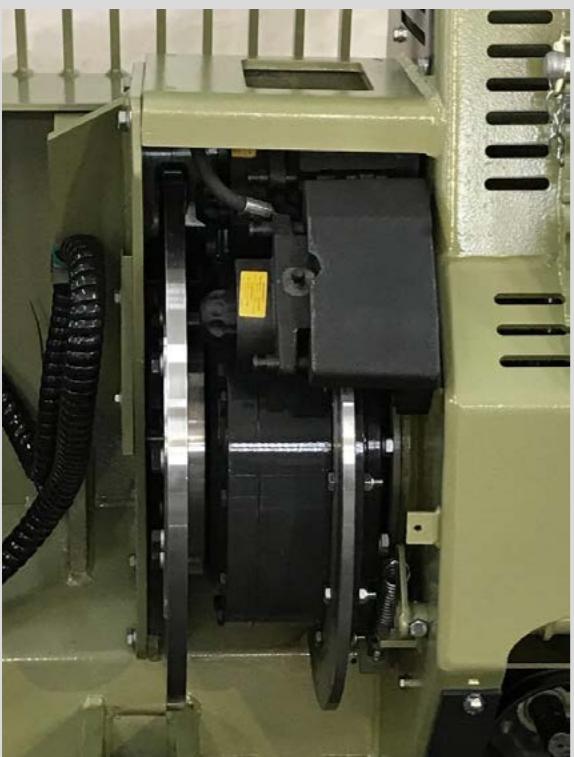

ALLE SEILWINDEN
SERIENMÄSSIG MIT
PROPORTIONALBREMSE

TECHNISCHE DATEN:

	HS 411	HS 414
Zugleistung	11,0 t	14,0 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	135m / 12 Ø	130m / 13 Ø
	115m / 13 Ø	110m / 14 Ø
Empfohlene Seillänge	120m / 12 Ø	120m / 13 Ø
Schildbreite	2.200 / 2.400mm	2.300 / 2.400mm
Klappschild	serienmäßig	serienmäßig
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.500mm	2.700mm
Seileinlaufhöhe	800 - 1.400mm	800 - 1.400mm
Gewicht	1.050kg	1.270kg
Für Traktoren ab	75 kW	90 kW

■ Elektrohydraulische Steuerung






■ Seiltrommel abnehmbar



■ Kompakte Bauweise

■ Nachlaufbremse

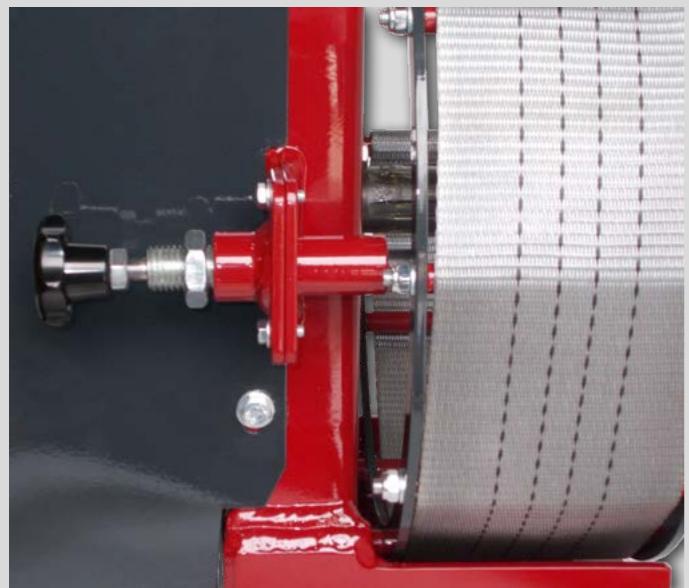

■ Stufenlose Einstellung
der Seileinzugsgeschwindigkeit



- Geringes Eigengewicht
- Zugleistung 500kg
- Funkfernsteuert
- Links und rechts aufbaubar
- Aufbau auch auf Fremdfabrikate möglich
- Seiltrommel abnehmbar (aus Aluminium)
- Große Seifassung (300m/4,6mm)
- Höhenverstellbarer Seileinlauf
- inkl. Umlenkset & 300m Kunststoffseil




■ Umlenkset



TECHNISCHE DATEN:

	RS 500
Zugleistung	500 kg
Seifassung	300m / 4,6mm
Gewicht der Seiltrommel	9 kg
Gesamtgewicht	55kg

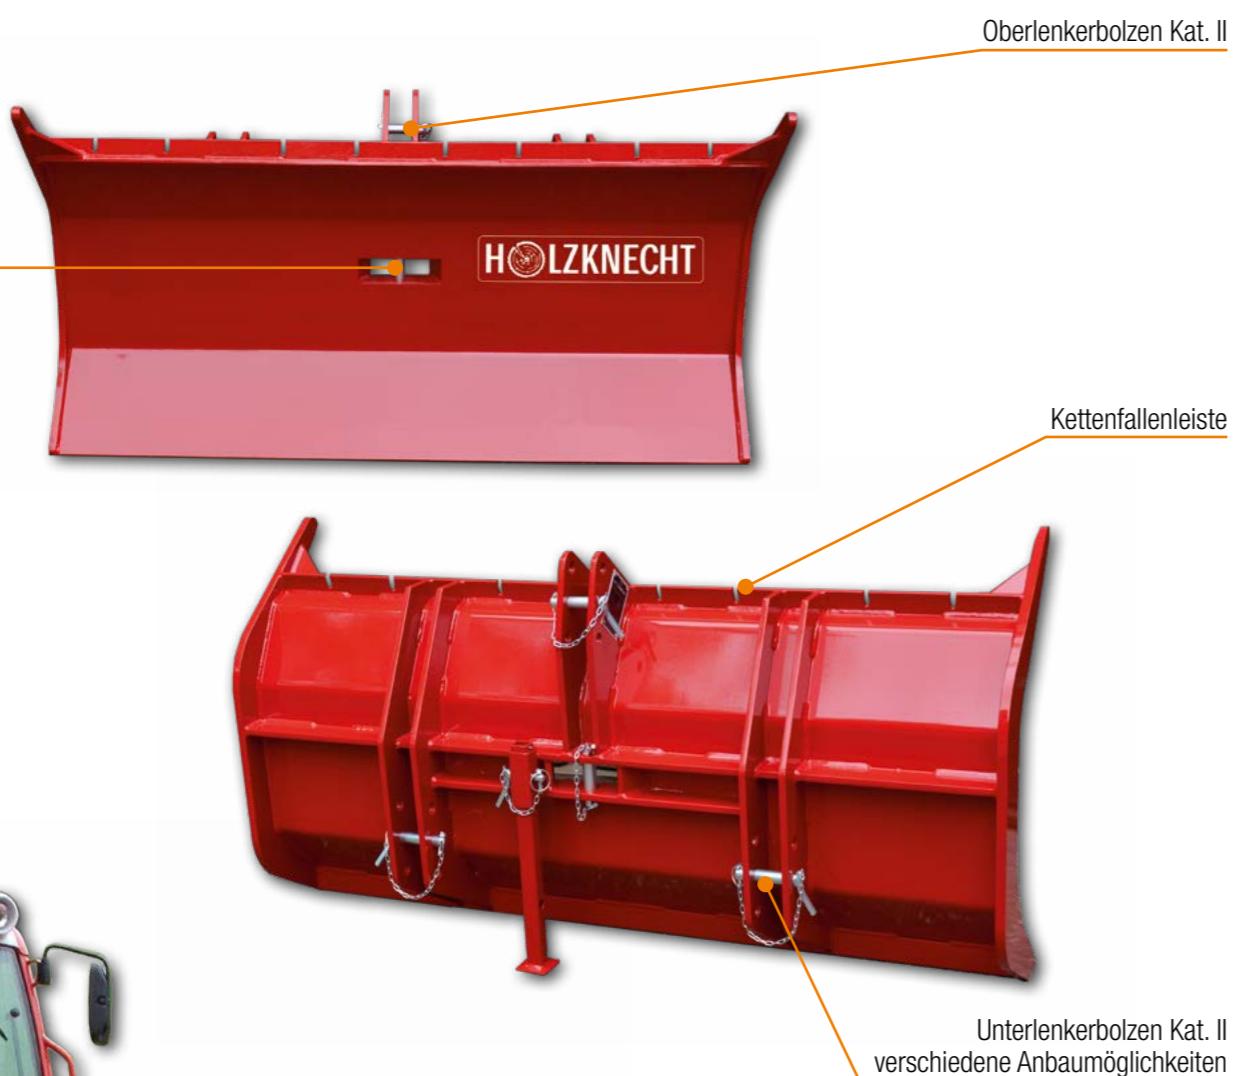

TECHNISCHE DATEN:


	HPS 185
Schildbreite	1.850 mm
Anhängung	KAT II
Gewicht	250kg

- Bedienung mittels Funk
- Proportionale Ansteuerung
- 4 Leistungsstufen vorwählbar
- Zusatzgewichte bis 800kg möglich
- Integrierte Zusatzscheinwerfer



TECHNISCHE DATEN:

	HRB
max. Bremskraft bis	ca. 1.500 Nm
Eigengewicht	430kg

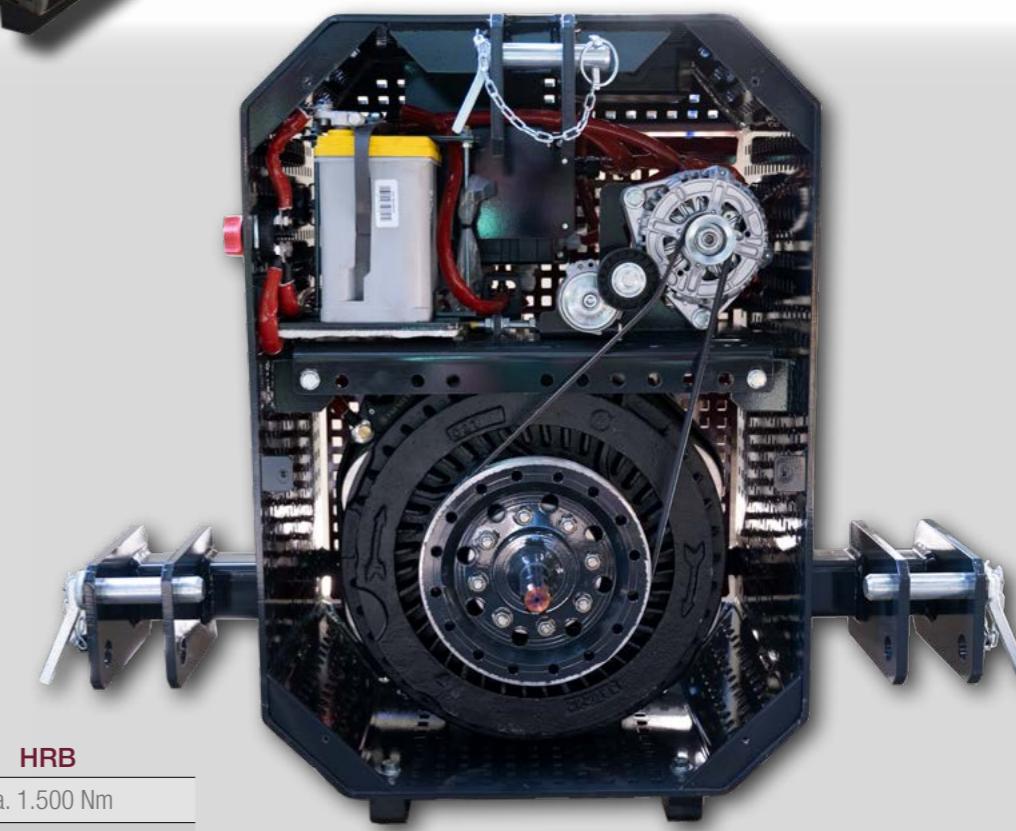

UNTERE SEILEINLAUFROLLEN / UMLENKROLLEN



HS 135 - 155 • HS 5 Classic



HS 66-77 • HS 550-850 • HS 408



Umlenkrolle 5, 8 od. 10 Tonnen

GELENKWELLEN / BAUMSCHONER



Gelenkwellen Baugröße W 2200 - W 2400



Baumschoner

ANSCHLAGMITTEL




Seilschloß mit Parallelhaken



Seilschloß m. drehbaren Gleiter



Seilgleitbügel

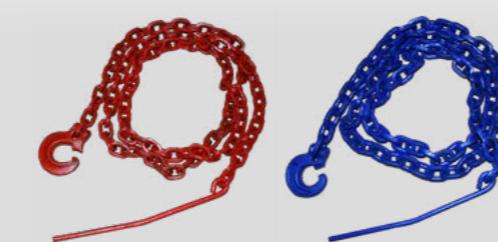

Würgeketten

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN



HS 135 - HS 77 • HS 408



HS HS 409 - HS 414

HOLZKNECHT FUNK „AUTEC“

Funktionen: Ziehen, Lösen, Kurzlösen
Schalter für Seilausstoß
Vorbereitet für Gas + und -
Motor Start und Motor Stop



Lieferumfang: Empfänger inkl. Antenne
Sender m. Gürtel
USB Ladekabel
230V & 12V Ladestecker

HOLZKNECHT FUNK „AUTEC PROPORTIONAL“

Funktionen: Ziehen, Lösen (stufenlos), Kurzlösen
Schalter für Seilausstoß
Vorbereitet für Gas + und -
Motor Start und Motor Stop



Lieferumfang: Empfänger inkl. Antenne
Sender m. Gürtel
USB Ladekabel
230V & 12V Ladestecker



SCHNITZHOFER GES.M.B.H.
Leitenhaus 11
A - 5524 Annaberg
Tel.: +43 (0)6243 / 2678
Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12
E-Mail: office@holzknecht.at
www.holzknecht.at

